


# Gabriel Digital


bereitgestellt von: [www.ambienteundobject.de](http://www.ambienteundobject.de)




66011




67021




68036




60011

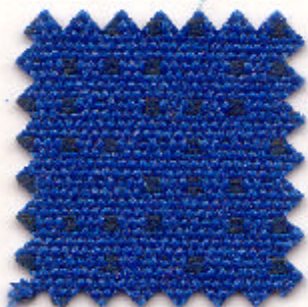


66040

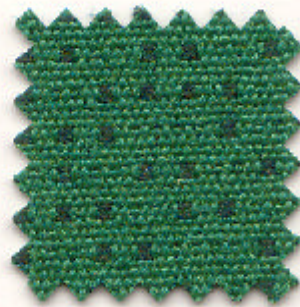


68015

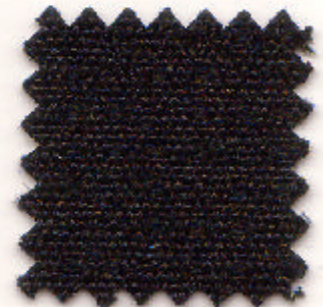

60999

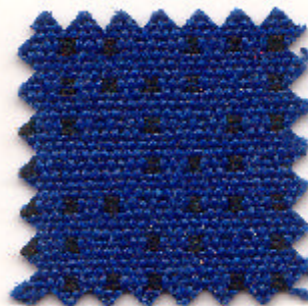


66041

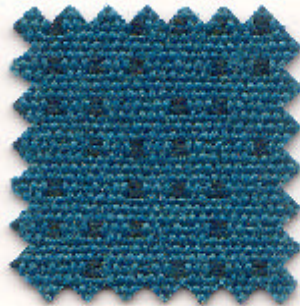

67008




66039

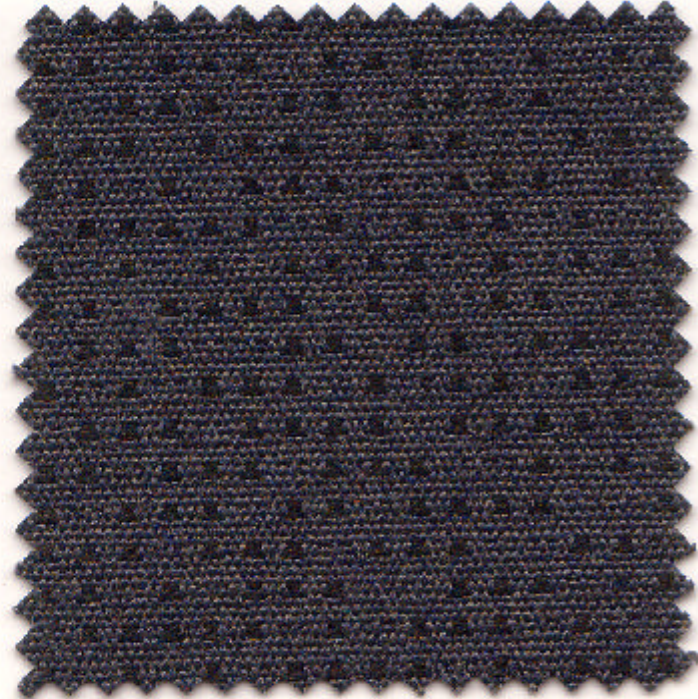


60025




60000

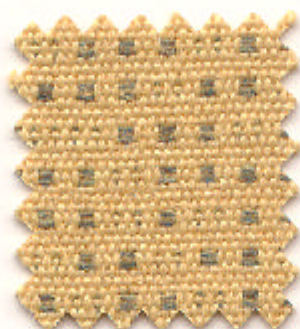


62003

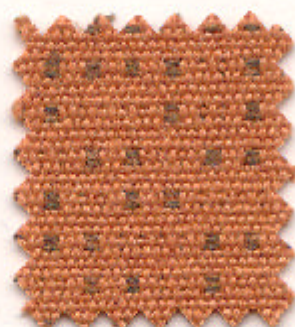


63015

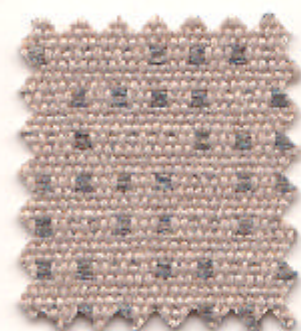

61001

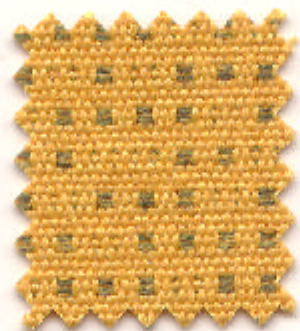

62008

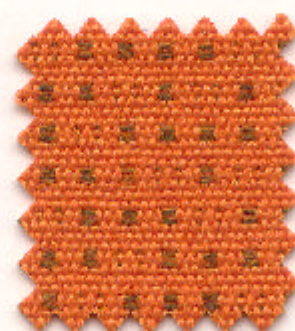


63014




64033



61033

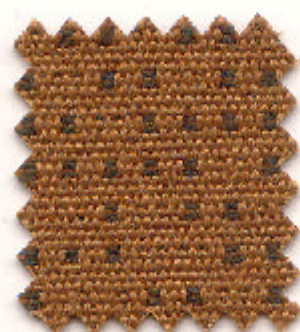


61035

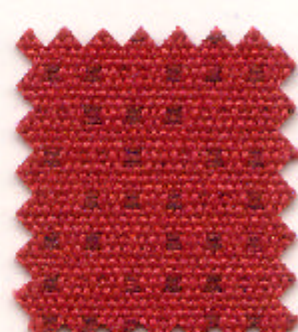

64034



61013

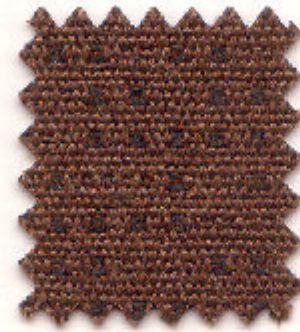

61034



61015

**DK**

| Anvendelsesområdet                               | kontrolvarer                                                                                         |          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Materiale                                        | Trevira CS                                                                                           | 100 %    |
| Vægt                                             | pr. lb. mtr. ca. g                                                                                   | 460      |
| Bredde                                           | cm                                                                                                   | 140      |
| Slidstyrke                                       | slidbevejelser - BS EN ISO 12947-2<br>(Martindale)                                                   | >50.000  |
| Pilling                                          | EN ISO 12945-2                                                                                       | 4-5      |
| Lysægtighed                                      | skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02                                                                 | >6       |
| Gnideægtighed                                    | EN ISO 105x12 (våd/tør)                                                                              | 5/4-5    |
| Rensning                                         | kemisk rens<br>Vægt 30°C : Krimpning <2%<br>Vægt 60°C : Krimpning <3%<br>Vægt 90°C : Krimpning <3,5% | ②-P-rens |
| Brandsikring:                                    | EN 1021 1&2 • BS 5852 P2 crib 5 • FAR 25.853 (b)<br>Kan også opfylde andre brandtests.               |          |
| NB:                                              | Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype.                                                   |          |
| Design/Farveskala                                | Inger Mosholt Nielsen                                                                                |          |
| Med forbehold for ændringer og farvedifferencer. |                                                                                                      |          |

**D**

| Verwendungsbereich                                    | Objektbereich                                                                                                |             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Materiale                                             | Trevira CS                                                                                                   | 100 %       |
| Gewicht                                               | pro. lF. Meter ca. Gramm                                                                                     | 460         |
| Breite                                                | cm                                                                                                           | 140         |
| Scheuertestigkeit                                     | Scheuertouren - BS EN ISO 12947-2<br>(Martindale)                                                            | >50.000     |
| Pilling                                               | EN ISO 12945-2                                                                                               | 4-5         |
| Lichtechtheit                                         | Skala 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02                                                                         | >6          |
| Reibechtheit                                          | EN ISO 105x12 (nass/trocken)                                                                                 | 5/4-5       |
| Reinigung                                             | Chemische Reinigung<br>Vægt 30°C : Einlaufen <2%<br>Vægt 60°C : Einlaufen <3%<br>Vægt 90°C : Einlaufen <3,5% | ②-Reinigung |
| Feuersicherung:                                       | EN 1021 1&2 • BS 5852 P2 crib 5 • FAR 25.853 (b)<br>Kann auch andere Feuer-tests erfüllen.                   |             |
| NB:                                                   | Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Schaum ab.                                                       |             |
| Design/Farbpalette                                    | Inger Mosholt Nielsen                                                                                        |             |
| Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden. |                                                                                                              |             |

**NL**

| Toepassingsgebied                                     | projecten                                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Materiale                                             | Trevira CS                                                                                        | 100 %                  |
| Gewicht                                               | per mtr. in gr. ca.                                                                               | 460                    |
| Breedte                                               | in cm                                                                                             | 140                    |
| Sluivastheid                                          | toern - BS EN ISO 12947-2<br>(Martindale)                                                         | >50.000                |
| Pilling                                               | EN ISO 12945-2                                                                                    | 4-5                    |
| Kleurechtheid                                         | schaal 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02                                                             | >6                     |
| Kleurechtheid bij wrijven                             | EN ISO 105x12 (nat/droog)                                                                         | 5/4-5                  |
| Reinigen                                              | chemische reiniging<br>Vægt 30°C : Krimp <2%<br>Vægt 60°C : Krimp <3%<br>Vægt 90°C : Krimp <3,5%  | ②-chemisch P reiniging |
| Brandwerendheid:                                      | EN 1021 1&2 • BS 5852 P2 crib 5 • FAR 25.853 (b)<br>Voldoet ook aan andere brandveiligheidstests. |                        |
| NB:                                                   | Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber.                                     |                        |
| Design/Kleurenschaal                                  | Inger Mosholt Nielsen                                                                             |                        |
| Onder voorbehoud van wijzigingen en kleurverschillen. |                                                                                                   |                        |

**UK**

| Fields of application                      | contract furnishing                                                                                   |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Material                                   | Trevira CS                                                                                            | 100 %        |
| Weight                                     | lin. metre approx. grams                                                                              | 460          |
| Width                                      | cm                                                                                                    | 140          |
| Abrasion resistance                        | rubs - BS EN ISO 12947-2<br>(Martindale)                                                              | >50.000      |
| Pilling                                    | EN ISO 12945-2                                                                                        | 4-5          |
| Colour fastness                            | scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02                                                                  | >6           |
| Colour fastness to rubbing                 | EN ISO 105x12 (wet/dry)                                                                               | 5/4-5        |
| Cleaning                                   | dry cleaning<br>Vægt 30°C : Shrinkage <2%<br>Vægt 60°C : Shrinkage <3%<br>Vægt 90°C : Shrinkage <3,5% | ②-P-cleaning |
| Flammability:                              | EN 1021 1&2 • BS 5852 P2 crib 5 • FAR 25.853 (b)<br>Will also pass other flammability tests.          |              |
| NB:                                        | Flame retardant performance is dependent upon the foam used.                                          |              |
| Design/Colours                             | Inger Mosholt Nielsen                                                                                 |              |
| Subject to changes and colour differences. |                                                                                                       |              |

**F**

| Application                                              | collectivité                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Matériau                                                 | Trevira CS                                                                                                              | 100 %         |
| Poids                                                    | par mètre courant approx. gr.                                                                                           | 460           |
| Longeur                                                  | cm                                                                                                                      | 140           |
| Résistance au brassage                                   | tours - BS EN ISO 12947-2<br>(Martindale)                                                                               | >50.000       |
| Pilling                                                  | EN ISO 12945-2                                                                                                          | 4-5           |
| Inaltérabilité des couleurs                              | échelle 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02                                                                                  | >6            |
| Résistance des couleurs au frottement                    | EN ISO 105x12 (humide/sec.)                                                                                             | 5/4-5         |
| Nettoyage                                                | nettoyage à sec<br>Vægt 30°C : Rétrécissement <2%<br>Vægt 60°C : Rétrécissement <3%<br>Vægt 90°C : Rétrécissement <3,5% | ②-nettoyage P |
| Inflammabilité:                                          | EN 1021 1&2 • BS 5852 P2 crib 5 • FAR 25.853 (b)<br>Peut aussi conformer aux autres demandes d'inflammabilité.          |               |
| NB:                                                      | Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée.                                                               |               |
| Design/Palette                                           | Inger Mosholt Nielsen                                                                                                   |               |
| Réserve faite des changements et différence de couleurs. |                                                                                                                         |               |

**I**

| Settore di applicazione                          | contract                                                                                                                 |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Materiale                                        | Trevira CS                                                                                                               | 100 %     |
| Peso                                             | grammi al metro lineare                                                                                                  | 460       |
| Altezza                                          | centimetri                                                                                                               | 140       |
| Resistenza all'abrasione                         | giri - BS EN ISO 12947-2<br>(Martindale)                                                                                 | >50.000   |
| Pilling                                          | EN ISO 12945-2                                                                                                           | 4-5       |
| Solidità colori alla luce                        | scala 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02                                                                                     | >6        |
| Solidità colori alla strofinatura                | EN ISO 105x12 (umido/secco)                                                                                              | 5/4-5     |
| Lavaggio                                         | lavatura a secco<br>Vægt 30°C : Restringimento <2%<br>Vægt 60°C : Restringimento <3%<br>Vægt 90°C : Restringimento <3,5% | ②-pardoro |
| Comportamento alla fiamma:                       | EN 1021 1&2 • BS 5852 P2 crib 5 • FAR 25.853 (b)<br>Può anche essere conforme ad altri test di ignizione.                |           |
| NB:                                              | Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata.                                                  |           |
| Disegnatore/Gamma Colori                         | Inger Mosholt Nielsen                                                                                                    |           |
| Con riserva di modifiche e differenze di colore. |                                                                                                                          |           |