Kvadrat Stoffmuster Skifer 2

bereitgestellt von: www.ambienteundobject.de

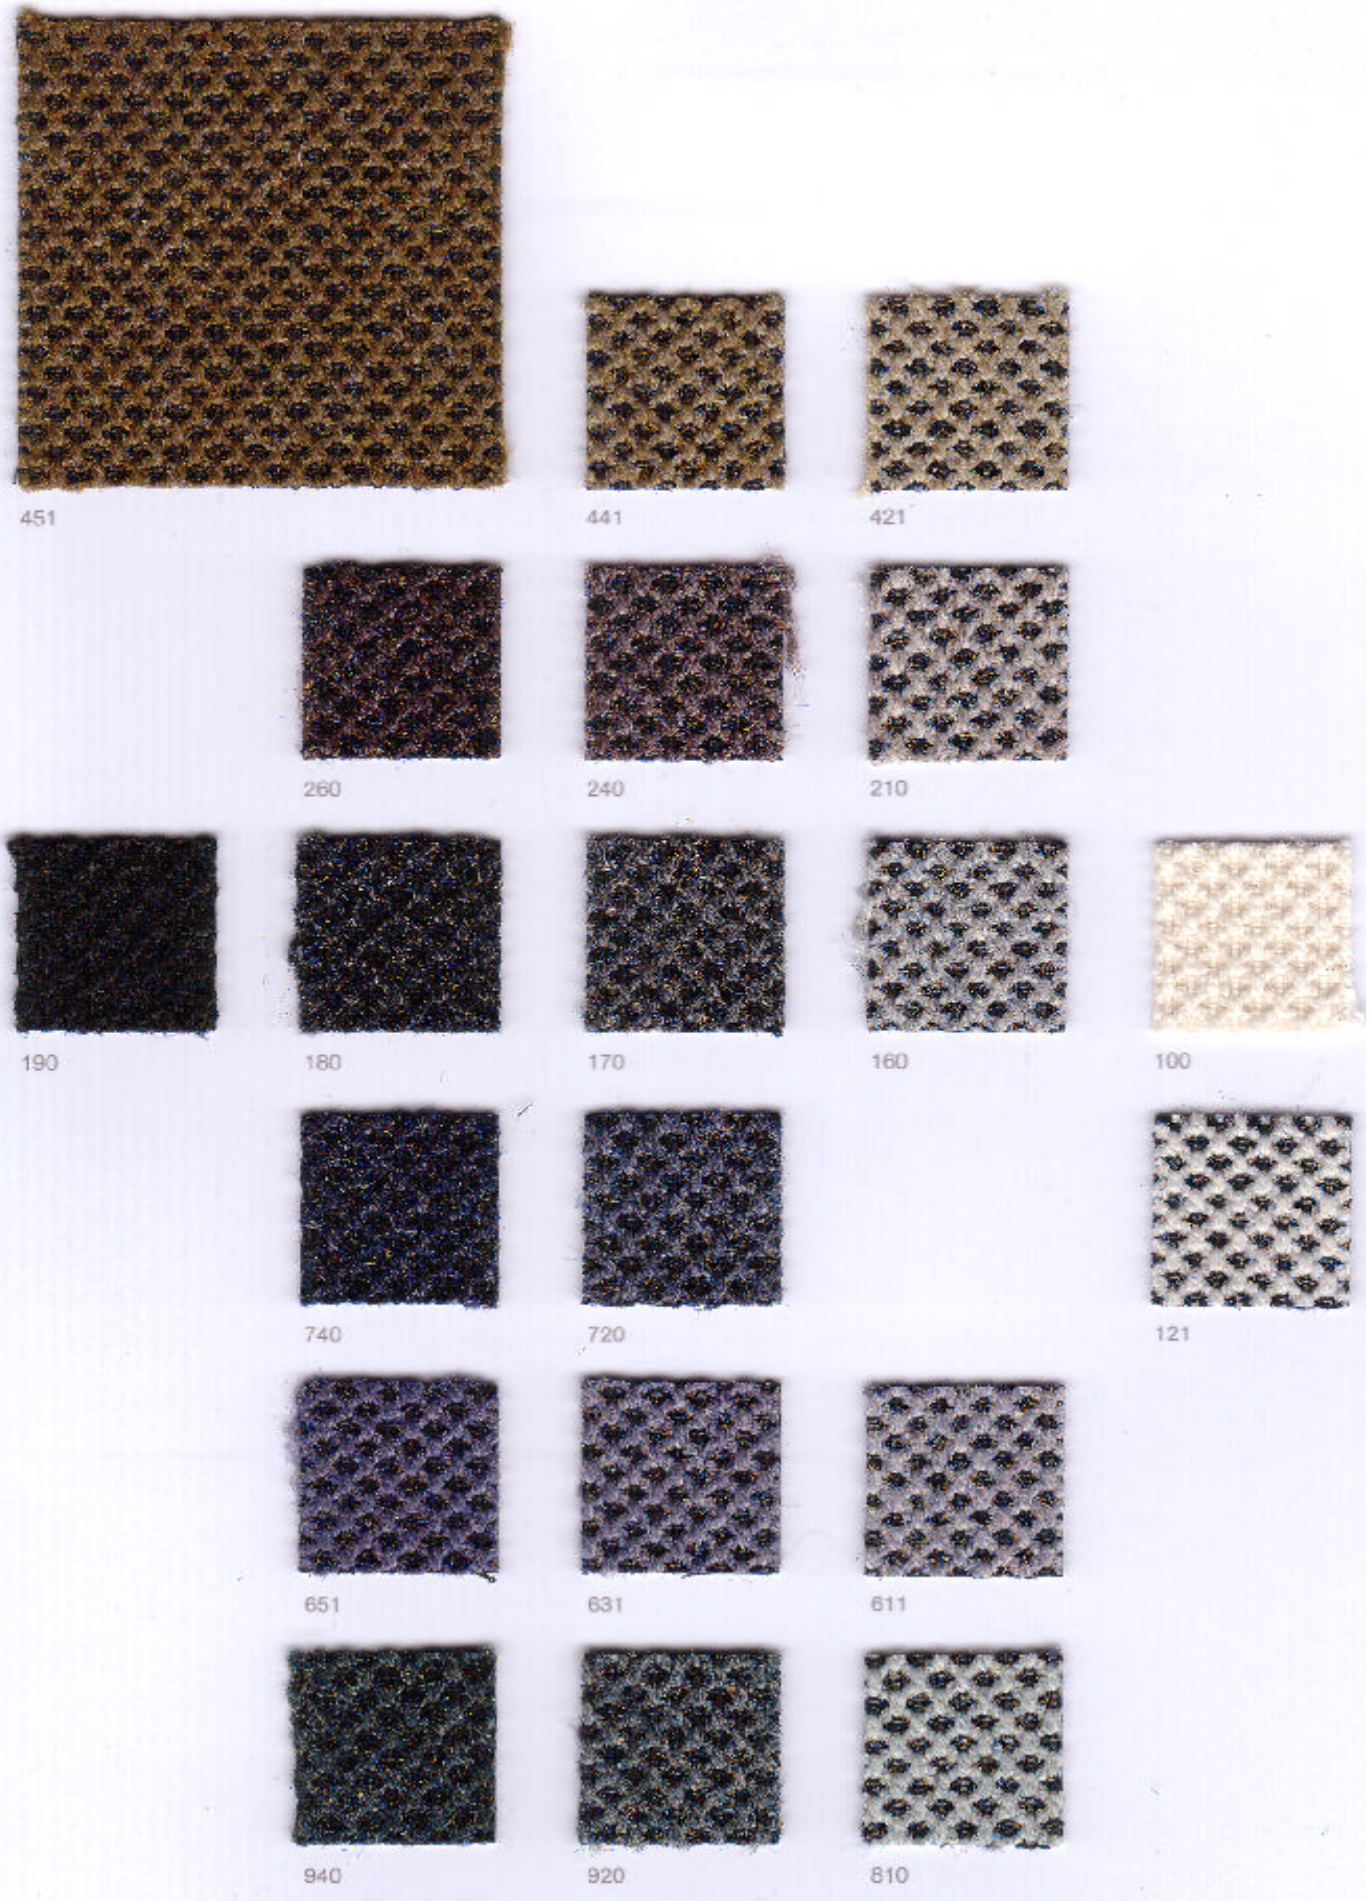

Stoffeigenschaften

Skifer 2 designed by Frans Dijkmeijer

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskaffelse 90% ny uld, 10% nylon. Bredde 140 cm. Vægt ca. 725 g/lbm. Materialefarvet. Lyse farver kan fremmede fibre forekomme. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ↔
Testning Slidstyrke: Ca. 80.000 slidbevægelser efter Martindale metoden. EN ISO 12947:1999. Lysægthed (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Gnidægthed (ISO) tør 4-5, våd 4. Flammesikring: EN 1021-1/2 ignition source 0-1 monteret på polyurethan skum min. vægt 22 kg/m³. BS 5852 ignition source 2-3 monteret på brandhæmmende skum min. vægt 35 kg/m³. DIN 4102 B2. Italiensk Klasse 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. IMO A.652(16). Crib 5 og M2 kan opnås ved special flammesikring (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 90% new wool, 10% nylon. Width 55 inches (140 cm). Weight app. 725 g/linm. Material dyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.
Selvedge ↔
Tests Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the Martindale method. EN ISO 12947:1999. Lightfastness (ISO): 6-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source 0-1 when covering polyurethane foam density min. 22 kg/m³. BS 5852 ignition source 2-3 when covering flame retardant foam density min. 35 kg/m³. DIN 4102 B2. Italian Class 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. IMO A.652(16). Crib 5 and M2 when flame protected (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Verwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privaten Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, 10% Nylon. Breite 140 cm. Gewicht ca. 725 g/lfd.m. Materialgefärbt. In hellen Farben können Fremdfaern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ↔
Prüfungsergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode. EN ISO 12947:1999. Lichtechtheit (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammschutz: DIN 4102 B2. EN 1021-1/2 wenn auf Polyurethanschaum montiert (Mindestgewicht 22 kg/m³). BS 5852 ignition source 2-3 wenn auf flammhemmendem Schaum montiert (Mindestgewicht 35 kg/m³). Italienische Klasse 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. IMO A.652(16). Crib 5 und M2 bei schwerentflammbare Ausrüstung (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, 10% nylon. Breedte 140 cm. Gewicht ca. 725 gr/etr. m. Garengeverfd. Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ↔
Testgegevens Slijtvastheid: Ca. 80.000 toeren Martindale. EN ISO 12947:1999. Lichtechtheid (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte 4. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition source 0-1 wanneer polyurethaanschuim wordt gebruikt moet het gewicht minstens 22 kg/m³ bedragen. BS 5852 ignition source 2-3 wanneer brandvrij schuim wordt gebruikt moet het gewicht minstens 35 kg/m³ bedragen. DIN 4102 B2. Italiaanse Klasse 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. IMO A.652(16). Crib 5 en M2 wanneer vlamvertragend gefinished (Op convraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, 10% nylon. Largeur 140 cm. Poids env. 725 g/m lg. Teinture en bourre. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères. Ecarts des coloris possibles.
Lisière ↔
Tests Résistance à l'abrasion: Env. 80.000 révolutions selon le procédé Martindale. EN ISO 12947:1999. Résistance à la lumière (ISO) 6-7. Boulochage (EN ISO) 3-4.
Résistance au frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au feu: EN 1021-1/2 source d'ignition 0-1 lorsque la mousse est en polyuréthanne et de densité minimale 22 kg/m³.
BS 5852 source d'ignition 2-3 lorsque la mousse est non feu et de densité minimale 35 kg/m³. DIN 4102 B2. Classe 1IM Italienne. US Cal. Tech. Bull 117. IMO A.652(16). M2 et Crib 5 après traitement d'ignifugation et sur demande (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, 10% nylon. Altezza 140 cm. Peso circa 725 gr/mtl. Tinto in filo. Nei colori chiari possono essere presenti fibre di tonalità scure. Possibili differenze di colore.
Cimosa ↔
Test Abrasione: Circa 80.000 cicli/metodo Martindale. EN ISO 12947:1999. Resistenza alla luce (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Resistenza allo sfregamento (ISO) Condizione secco 4-5, Condizione umido 4. Ignifugazione: Classe 1IM Italo. EN 1021-1/2 sorgente 0-1 abbinato a espanso densità min. 22 kg/m³. BS 5852 sorgente 2-3 abbinato a espanso densità min. 35 kg/m³. DIN 4102 B2. US Cal. Tech. Bull. 117. IMO A.652(16). È possibile ottenere la classe Crib 5 e M2 dopo speciale trattamento antiinfiammante (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripción 90% lana virgen, 10% nilón. Anchura 140 cm. Peso aprox. 725 gr./m.corr. Tenido en hilado. En colores claros puede haber fibras de otro color. Posibles variaciones de tintadas.
Filo ↔
Pruebas Resistencia al desgaste: Aprox. 80.000 ciclos según el método Martindale. EN ISO 12947:1999. Estabilidad del color a la luz (ISO) 6-7. Pelleno (EN ISO) 3-4. Solidez al frotamiento (ISO) seco 4-5, mojado 4. Resistencia al fuego: EN 1021-1/2 fuente de ignición 0-1 montado en espuma, peso mín. 22 kg/m³. BS 5852 fuente de ignición 2-3 montado en espuma resistente al fuego, peso mín. 35 kg/m³. DIN 4102 B2. Clase italiana 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. IMO A.652(16). Crib 5 y M2 puede conseguirse mediante un tratamiento especial contra el fuego (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO

スキーファー2
デザイン:フランス・ジークマイヤー

用途:
オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア、耐摩耗大

詳細:
90% ニューウール、10% ナイロン、幅:140 cm、重量:1m あたり約 725 gr。布染め。明色の場合、異繊維が混在する場合あり。色彩ニュアンスに多少の差が生じる可能性あり。

織はし:↔

テスト:
耐摩耗:マーチンデール法により摩耗運動約 80.000 回、EN ISO 12947: 1999、色あせ保証 (ISO) 6-7、ピリング (EN ISO) 3-4、摩擦保証 (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4、耐炎性: EN 1021-1/2 比重最低 22 kg/m³ のポリウレタンフォームに装備、発火源 0-1、BS 5852 比重最低 35 kg/m³ の難燃生フォームに装備、発火源 2-3、DIN 4102 B2、イタリアン Classe 1 IM、US カリフォルニア テクノロジー レポート No. 117、特殊耐炎処置を行うことにより Crib 5 および M2 も到達可能。(テストレポート入手可能)

手入れ:
ISOシンボル参照

Contact and further information www.kvadrat.dk
Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001