

Kvadrat Stoffmuster Sudden

bereitgestellt von: www.ambienteundobject.de



010



011



001



009



012



008



007



013



005



006




014



003



002

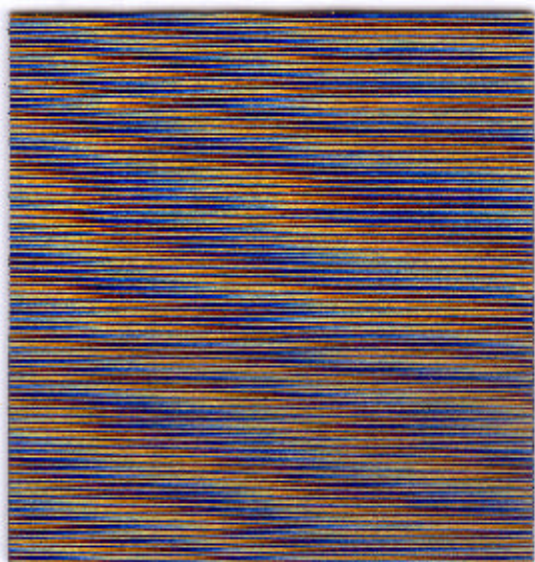

015



018



017



019



016



004



024



020



025



023



022



021

Stoffeigenschaften

1101

Sudden by Maharam

Design: Maharam Design Studio

Anvendelse

Kontorer, hoteller,
institutioner,
private indretninger,
Stor slidstyrke

Beskrivelse

100% polyurethan
(overflade)
100% polyester (grundbævl)
Bredde 135 cm
Vægt ca. 620 g/m²
Materialerfarvet
Nuanceforskelle kan
forekomme

Testning

Slidstyrke
Ingen udseendeændring
efter 100.000
slidbevejelser efter
Martindale metoden
EN ISO 12947 : 1999
Lysægtighed (ISO) 6-7
Pilling (EN ISO) 5
Grundfærdighed (ISO)
5
Brandklasse 5
Flammeskrænkning
EN 1021-1
Ignition source 0
monteret på
brandhemmende skum
min. vægt 35 kg/m³
California Tech. Bulletin
No. 117, Sec. E
(Kop af testrapport kan
rekrutteres)

Vedligeholdelse

Afrenser med tør eller
fugt klud

Application

Offices, hotels, institutions,
domestic use
Great wearability

Description

100% polyurethane
(surface)
100% polyester (backing)
Width 53 inches (135 cm)
Weight approx. 620 g/m²
Material dyed
Colour differences
may occur

Tests

Abrasion:
No change in appearance
after 100,000 rubs acc. to
the Martindale method
EN ISO 12947 : 1999
Lightfastness (ISO) 6-7
Pilling (EN ISO) 5
Fastness to rubbing (ISO)
dry 5, wet 5
Flame resistance:
EN 1021-1
Ignition source 0
when covering flame-
retardant foam density
min. 35 kg/m³
California Tech. Bulletin
No. 117, Sec. E
(Copy of test report
available)

Care

Wipe the surface with dry
or moist cloth

Verwendungsbereich

Büros, Hotels,
Objektbereich,
privater Wohnbereich
Hohe Strapazierfähigkeit

Beschreibung

100% Polyurethan
(Oberfläche)
100% Polyester (Grund)
Breite 135 cm
Gewicht ca. 620 g/m²
Materialgefärbt
Farbunterschiede
können vorkommen

Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:
Keine Flusstrackänderung
nach 100.000
Scheuerhübe gemäß der
Martindale-Methode
EN ISO 12947 : 1999
Lichtechtheit (ISO) 6-7
Pilling (EN ISO) 5
Reibechtheit (ISO)
Trocken 5, Nasser 5
Flammschutz:
EN 1021-1
Ignition source 0
wenn auf flammhem-
nendem Schaum min.
Gewicht 35 kg/m³
montiert
California Tech. Bulletin
No. 117, Sec. E
(Kopie vom
Prüfungsbericht verfügbar)

Pflege

Abwaschen mit trockener
oder feuchtem Lappen

Toepassing

Kantoren, hotels,
instellingen, de privésector,
uitzonderende slijtvastheid

Omschrijving

100% polyurethaan
(oppervlakte)
100% polyester (basis)
Breedte 135 cm
Gewicht ca. 620 g/m²
Materiaal gefarvd
Kleurverschillen
kunnen optreden

Testgegevens

Slijtvastheid:
Geen verandering tred op
100.000 toeren Martindale
EN ISO 12947 : 1999
Lichtechtheid (ISO) 6-7
Pilling (EN ISO) 5
Wrijfvechtheid (ISO)
droog 5, nat 5
Brandvrijheid:
EN 1021-1
Ignition source 0
wanneer brandvrij schuim
wordt gebruikt moet het
gewicht minstens
35 kg/m³ bedragen
California Tech. Bulletin
No. 117, Sec. E
(Op aanvraag sturen wij
U graag een kopie van het
testrapport toe)

Onderhoud

Oppervlak afnemen met
een droog of lichtvochtig
doek

Domaine d'utilisation

Bureau, hôtels,
pour aménagement
privé et public
Grande résistance

Description

100% polyuréthane
(surface)
100% polyester (base)
Largeur 135 cm
Poids env. 620 g/m²
Teinture en bureau
Ecart des coloris possibles

Tests

Résistance à l'abrasion:
No subit aucune
modification après
100 000 révolutions selon
le procédé Martindale
EN ISO 12947 : 1999
Résistance à la lumière
(ISO) 6-7
Boulochage (EN ISO) 5
Résistance au frottement
(ISO) sec 5, mouille 5
Normes au feu
EN 1021-1
Ignition source 0
lorsqu'il la mousse est
non feu et de densité
minimale 35 kg/m³
California Tech. Bulletin
No. 117, Sec. E
(La copie du compte rendu
des tests est disponible sur
demande)

Entretien

Éponge sèche ou humide

Destinazione d'uso

Rivestimento per imbottire
case e uffici
A la resistenza e l'usura

Caratteristiche

100% poliuretano
(superficie)
100% poliestere (rovescia)
A laezza 135 cm
Peso circa 620 g/m²
Tintura in ufficio
Possibili differenze per
colore

Tests

Abrasion:
Nessun cambiamento
d'aspetto dopo 100.000
cicli/metodo Martindale
EN ISO 12947 : 1999
Resistenza alla luce (ISO)
6-7
Pilling (EN ISO) 5
Resistenza allo sfregamento
(ISO)
Condizione a secco 5
Condizione umida 5
Ignifugazione:
EN 1021-1
sorgente 0
abbassa a espanso
densità min. 35 kg/m³
California Tech. Bulletin
No. 117, Sec. E
(Disponibile copia del test)

Manutenzione

Pulire con panno asciutto
o umido



Quality and environmental system
certification according to
ISO 9001 and ISO 14001

www.kvadrat.dk

Danmark T 89 53 18 66 Sverige T 032 03 03 40 Norge T 022 44 54 92 Finland T 09 17 52 85 Island T 0568 7733 Deutschland T 06172 943 920

Österreich M 0664 135 5340 Schweiz M 0197 722 748 Nederland, Luxembourg T 020 423 68 68 België M 04 78 53 20 45 France T 01 42 44 29 29

Espana M 0637 424 906 Italia T 0289 00 922 United Kingdom T 020 7229 9969 Australia T 02 9212 4277 North America T 800 645 3943 Japan T 03 5269 3204