


Elmosoft Lederkarte

bereitgestellt von: www.ambienteundobject.de



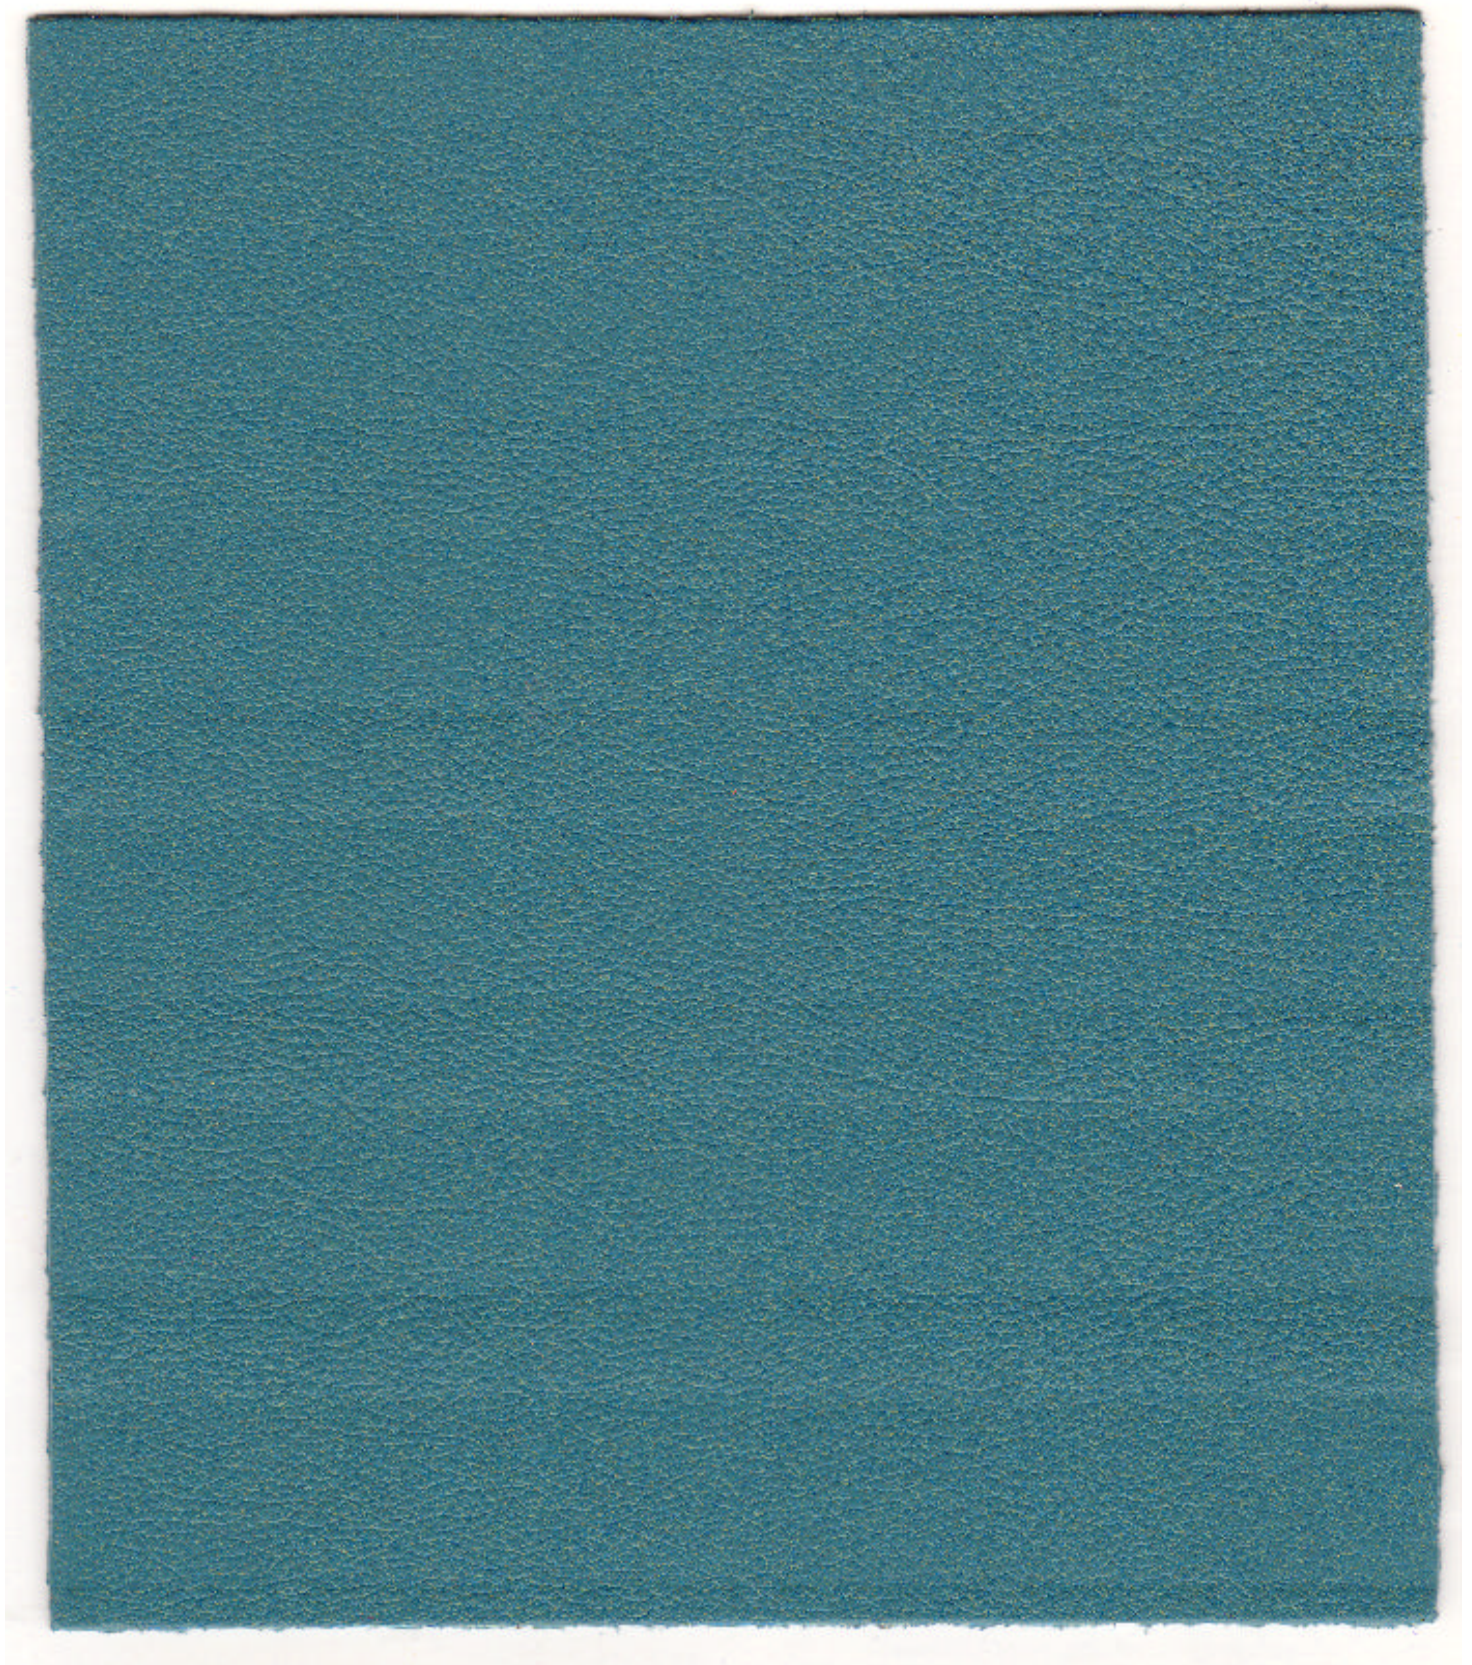

00100

02048

01003

11049

71017

99999



02020

04151

22030

33004

33001

93129



54085

54043

54035

45461

53034

95122



17042

08033

78082

78119

88018

98024



07031


17083

87041

87117

77127

97038

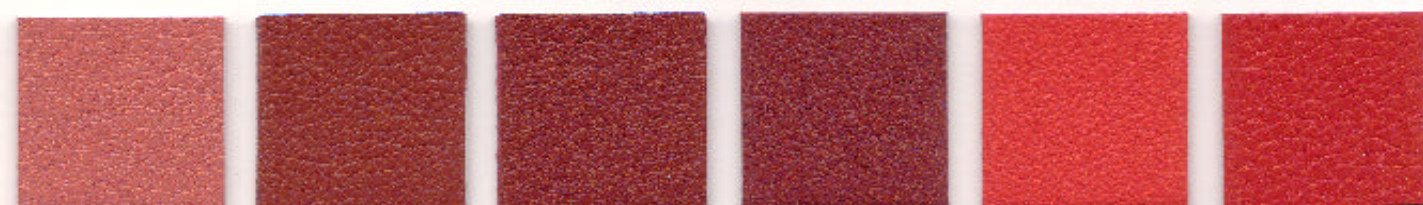

66084


53037

55148

35126

05027

55002

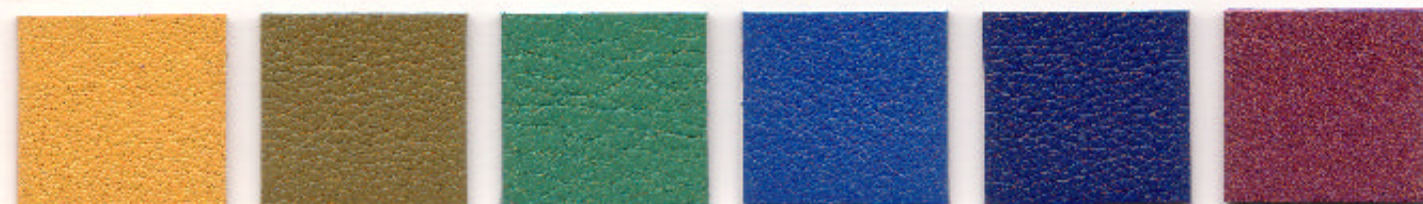

44024

48019

78462

77464

77158

75465

TEKNISK SPECIFIKATION

Råvara: Narvläder från skandinavisk nötboskap.
Allt Elmoläder är genomfärgat och testat i Elmos laboratorium. Ur varje parti färdigt läder väljs en hud slumpmässigt ut och kontrolleras enligt följande:

EGENSKAP	RIKTVÄRDE	METOD
LJUSÅKTHET	6	ISO 105-B02
VÄTGNIÐNING	80/4	ISO 11640
TORRGNIÐNING	2000/4	ISO 11640
SVELT	50/4	ISO 11640
FINISHVIDHÄFTNING	2,0 N/CM	ISO 11644
RIVSTYRKA	20 N/MM	DIN 53329
TJOCKLEK	1,0-1,2 MM	

FLAMSÄKERHET:

Materialiet uppfyller kraven enligt ISO 8191:1 (butangas-låga) och ISO 8191:2 (glödande cigarett).

FÄRGBEDÖMNING:

Görs i dagsljus D 65, näraliggande CIE standardljus D 65.

TECHNISCHE DATEN

Rohmaterial: Narbenleder, aus Häuten vom skandinavischen Rind. Verarbeitung, Kontrolle: Alle Stücke der Elmo-Produktion durchgefärbt und im Werkslabor getestet. Aus jeder Fertigpartie wird eine Strichprobe entnommen und wie folgt geprüft:

TECHNISCHEN DATEN	RICHTWERTE	METOODE
LICHTECHTHEIT	6	ISO 105-B02
NASS-ABRIEB	80/4	ISO 11640
TROCKEN-ABRIEB	2000/4	ISO 11640
SCHWEISS	50/4	ISO 11640
HAFTUNG D.ZURICHTUNG	2,0 N/CM	ISO 11644
REISSFESTIGKEIT	20 N/MM	DIN 53329
STÄRKE	1,0-1,2 MM	

FLAMMFESTIGKEIT:

Material erfüllt die Forderungen nach ISO 8191:1 (Butan-gasflamme) und ISO 8191:2 (glimmende Zigarette).

FARBBEURTEILUNG:

Erfolgt bei Tageslicht D 65, naheliegend CIE Standard-licht D 65.

TECHNICAL SPECIFICATION

Raw material: Grain leather from Scandinavian cattle.
All Elmo leather is dyed through and tested at Elmo's laboratory. A hide is selected at random from every batch of finished leather and checked in accordance with the following:

PROPERTY	TARGET VALUE	METHOD
LIGHTFASTNESS	6	ISO 105-B02
WET-RUBBING	80/4	ISO 11640
DRY-RUBBING	2000/4	ISO 11640
SWEAT	50/4	ISO 11640
FINISH-ADHESION	2,0 N/CM	ISO 11644
TEAR-STRENGTH	20 N/MM	DIN 53329
THICKNESS	1.0-1.2 MM	

FLAME RESISTANCE:

The material fulfills the requirements according to ISO 8191:1 (Butane Gas Flame) and ISO 8191:2 (Smouldering cigarette).

COLOUR ASSESSMENT:

Daylight source D 65 closely corresponding to CIE standard light D 65.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière première: Cuir pleine fleur de bovins scandinaves Tous les cuirs Elmo sont teintés dans la masse et testés au laboratoire Elmo. Une peau est prélevée au hasard en fin de production dans chaque lot de cuirs, pour subir le contrôle suivant:

PROPRIÉTÉS	VALEUR DE RÉFÉRENCE	METHODE
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	6	ISO 105-B02
FRICTION MOUILLÉE	80/4	ISO 11640
FRICTION SÈCHE	2000/4	ISO 11640
TRANSPIRATION	50/4	ISO 11640
ADHÉSION DU FINI	2,0 N/CM	ISO 11644
FORCE À LA DÉCHIRURE	20 N/MM	DIN 53329
ÉPAISSEUR	* 1,0-1,2 MM	

RÉSISTANCE AU FEU:

Les matériaux testés satisfont aux exigences de la norme ISO 8191:1 (flamme gaz butane) et ISO 8191:2 (combustion d'une cigarette).

TENUE A LA LUMIERE:

La source D 65 reproduisant la lumière du jour correspond exactement à la luminosité D 65 définie selon le standard de l'échelle CIE.

