

Gabriel Event

bereitgestellt von: www.ambienteundobject.de




60000




62013




64032



60022




61032




64031




61031




60023




63013




64030




60999




65017




66038




67019



68033




66035




68032




66034




67018




67020




65018



66036



66033

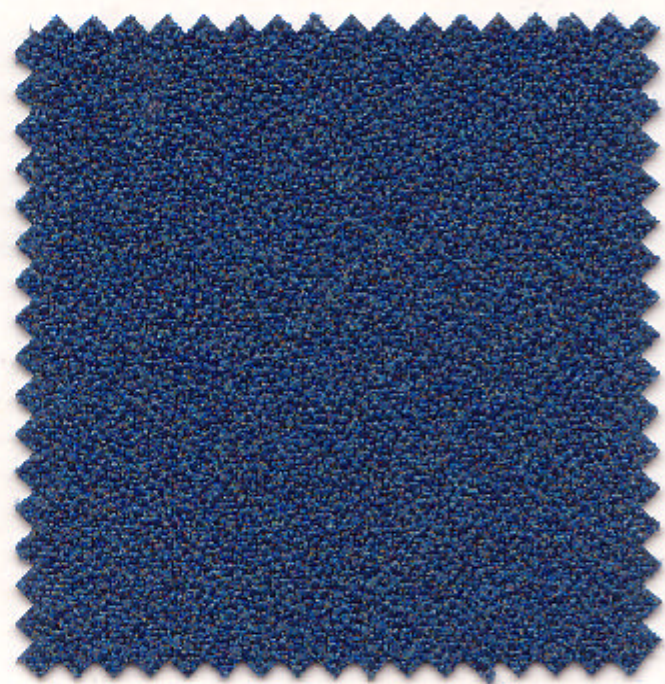

66037

DK

Anvendelsesområdet	kontraktværelser	
Materialer	Polyester	100 %
Vægt	pr. lfm. mtr. ca. g	420
Bredde	cm	140
Slidstyrke	slidebælgelser - EN ISO 12947-2 (Martindale)	>100.000
Pilling	EN ISO 12945-2	5
Iysegthed	skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02	>5
Onideegthed	EN ISO 105x12 (våd/tør)	4/4-5
Renning		Ⓟ-rens
Brandsikring:	EN 1021 1&2	
NB:	Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype.	
Design	Inger Mosholt Nielsen	
Farveskala	Inger Mosholt Nielsen	


Med forbehold for ændringer og farvedifferencer.

D

Verwendungsbereich	Objektbereich	
Material	Polyester	100 %
Gewicht	pro. lfm. Meter ca. Gramm	420
Breite	cm	140
Schauerfestigkeit	Schauermauren - EN ISO 12947-2 (Martindale)	>100.000
Pilling	EN ISO 12945-2	5
Lichtechtheit	Skala 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02	>5
Reibechtheit	EN ISO 105x12 (nass/trocken)	4/4-5
Reinigung		Ⓟ-Reinigung
Feuersicherung:	EN 1021 1&2	
NB:	Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.	
Design	Inger Mosholt Nielsen	
Farbpalette	Inger Mosholt Nielsen	

Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbhunterschieden.

NL

Toepassingsgebied	projecten	
Material	Polyester	100 %
Gewicht	per mtr. in gr. ca.	420
Breedte	in cm.	140
Slitvastheid	toeren - EN ISO 12947-2 (Martindale)	>100.000
Pilling	EN ISO 12945-2	5
Kleurechtheid	schaal 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02	>5
Kleurechtheid bij wrijven	EN ISO 105x12 (nat/droog)	4/4-5
Reinigen		Ⓟ reiniging
Brandwerendheid:	EN 1021 1&2	
NB:	Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber.	
Design	Inger Mosholt Nielsen	
Kleurenschaal	Inger Mosholt Nielsen	

Onder voorbehoud van wijzigingen en kleurverschillen.

UK

Fields of application	contract furnishing	
Material	Polyester	100 %
Weight	lin. metre approx. grams	420
Width	cm	140
Abrasion resistance	rubs - EN ISO 12947-2 (Martindale)	>100.000
Pilling	EN ISO 12945-2	5
Colour fastness	scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02	>5
Colour fastness to rubbing	EN ISO 105x12 (wet/dry)	4/4-5
Cleaning		Ⓟ-cleaning
Flammability:	EN 1021 1&2	
NB:	Flame retardant performance is dependent upon the foam used.	
Design	Inger Mosholt Nielsen	
Colours	Inger Mosholt Nielsen	

Subject to changes and colour differences.

F

Application	collectif	
Matériau	Polyester	100 %
Poids	par mètre courant approx. gr	420
Largeur	cm	140
Résistance au brossage	tours - EN ISO 12947-2 (Martindale)	>100.000
Pilling	EN ISO 12945-2	5
Inalterabilité des couleurs	échelle 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02	>5
Résistance des couleurs au frottement	EN ISO 105x12 (mouillé/sec)	4/4-5
Nettoyage		nettoyage Ⓟ
Inflammabilité:	EN 1021 1&2	
NB:	Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée.	
Design	Inger Mosholt Nielsen	
Palette	Inger Mosholt Nielsen	

Réserve faite des changements et différence de couleurs.

I

Settore di applicazione	contract	
Materiali	Polyester	100 %
Peso	grammi al metro lineare	420
Altezza	centimetri	140
Resistenza all'abrasione	giri - EN ISO 12947-2 (Martindale)	>100.000
Pilling	EN ISO 12945-2	5
Stabilità colori alla luce	scala 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02	>5
Stabilità colori allo sfregamento	EN ISO 105x12 (umida/secca)	4/4-5
Lavaggio		Ⓟ percolato
Comportamento alla fiamma:	EN 1021 1&2	
NB:	Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata.	
Disegnatore	Inger Mosholt Nielsen	
Gama colori	Inger Mosholt Nielsen	

Con riserva di modifiche e differenze di colore.