Kvadrat Stoffmuster Coral

bereitgestellt von: www.ambienteundobject.de

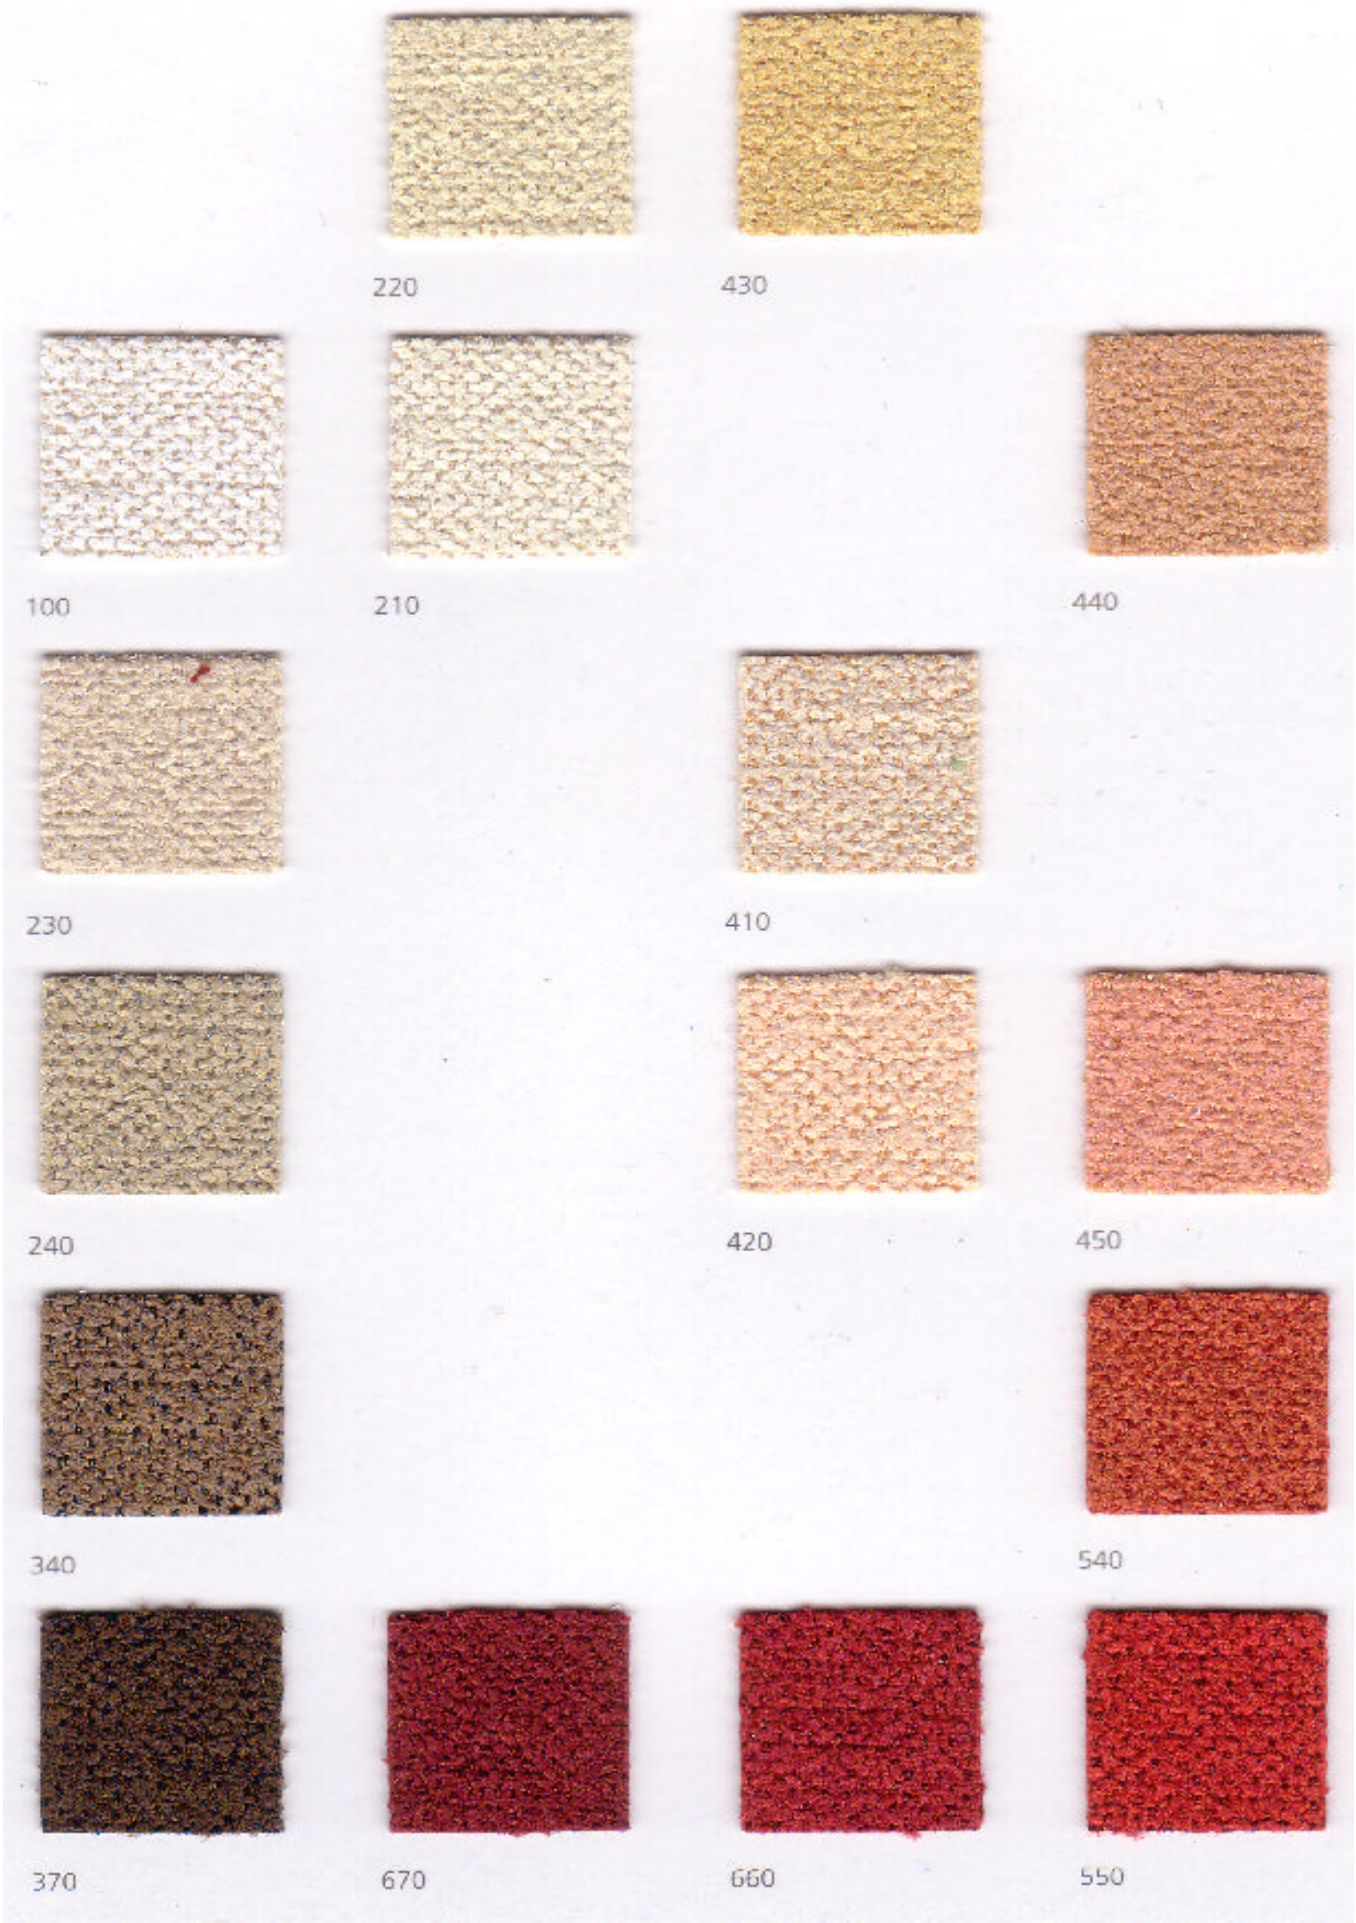

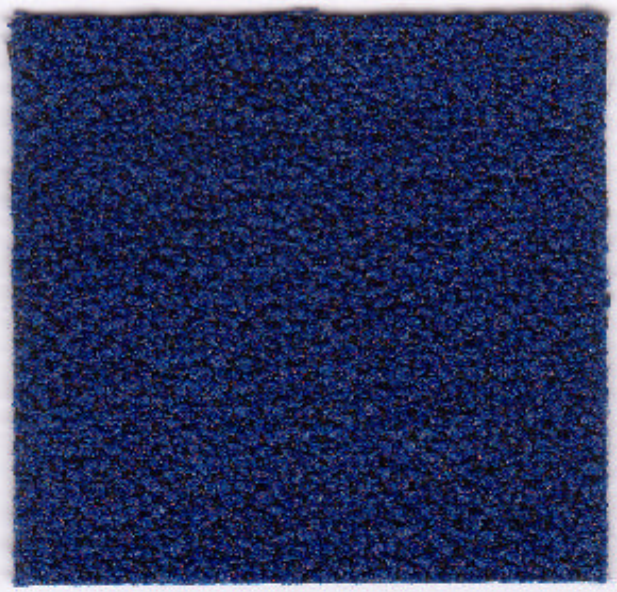

760

740

750



770



840



940



130

950



140



170



970



190

Stoffeigenschaften

Coral
Design: Frans Dijkmeijer

Anvendelse
Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger
Stor slidstyrke

Beskrivelse
100% Trevira CS (polyester)
Bredde 140 cm
Vægt ca. 580 g/løbm
Garnfarvet
Nuanceforskel kan forekomme

Testning
Slidstyrke:
Ca. 50.000 slidbevægelser efter Martindale metoden
EN ISO 12947 : 1999
Lysægthed (ISO) 5-7
Pilling (EN ISO) 4-5
Gnidægthed (ISO):
tør 4, våd 4
Flammesikring:
EN 1021-1/2
ignition source 0-1
monteret på brandhæmmende skum min. vægt 35 kg/m³
BS 5852
ignition source 2-5
monteret på brandhæmmende skum min. vægt 35 kg/m³
DIN 4102 B1
Fransk Standard M1
Italiensk klasse 1
California Tech. Bulletin No. 117, Sec. E
AS/NZS 1530.3
FAR 25.853
IMO A.652 (16)
(Kopi af testrapport kan rekvireres)

Vedligeholdelse
Se ISO symboler
Krympning ca. 2% ved vask 60°C

Yderligere oplysninger
Kvadrat A/S
8400 Ebeltoft
Danmark
T 89 53 18 66
F 89 53 18 00

Norge:
Kvadrat
0268 Oslo
T 022 12 54 90
F 022 12 54 80

Sverige/Finland:
Kvadrat AB
517 23 Bollebygd
Sverige
T 033 222 888
F 033 222 899

Application
Offices, hotels, institutions, domestic use
Great wearability

Description
100% Trevira CS (polyester)
Width 55 inches (140 cm)
Weight app. 580 g/lin.m
Yarn dyed
Colour differences may occur

Tests
Abrasion:
App. 50.000 rubs acc. to the Martindale method
EN ISO 12947 : 1999
Lightfastness (ISO) 5-7
Pilling (EN ISO) 4-5
Fastness to rubbing (ISO):
dry 4, wet 4
Flame resistance:
EN 1021-1/2
ignition source 0-1
when covering flame retardant foam density min. 35 kg/m³
BS 5852
ignition source 2-5
when covering flame-retardant foam density min. 35 kg/m³
DIN 4102 B1
French Standard M1
Italian class 1
California Tech. Bulletin No. 117, Sec. E
AS/NZS 1530.3
FAR 25.853
IMO A.652 (16)
(Copy of test report available)

Care
Please see the ISO symbols
Shrinkage app. 2% when washed at 60°C

Further Information
Kvadrat Ltd.
London W11 4NJ
England
T 020 7229 9969
F 020 7229 1543

Italy:
Kvadrat S.p.A.
20123 Milano
T 02 89 00 922
F 02 86 98 43 33

Other countries:
Kvadrat A/S
8400 Ebeltoft
Danmark
T +45 89 53 18 66
F +45 89 53 18 00

Verwendungsbereich
Büros, Hotels, Objektbereich, privaten Wohnbereich
Hohe Strapazierfähigkeit

Beschreibung
100% Trevira CS (Polyester)
Breite 140 cm
Gewicht ca. 580 g/lfd m
Garngefärbt
Farbunterschiede können vorkommen

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
Ca. 50.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode
EN ISO 12947 : 1999
Lichtechtheit (ISO) 5-7
Pilling (EN ISO) 4-5
Reibechtheit (ISO):
Trockener 4, Nasser 4
Flammschutz:
DIN 4102 B1
EN 1021-1/2
ignition source 0-1
wenn auf flammhemmendem Schaum min. Gewicht 35 kg/m³ montiert
BS 5852
ignition source 2-5
wenn auf flammhemmendem Schaum min. Gewicht 35 kg/m³ montiert
Französischer Standard M1
Italienische Klasse 1
California Tech. Bulletin No. 117, Sec. E
AS/NZS 1530.3
FAR 25.853
IMO A.652 (16)
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar)

Pflege
Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole
Wascheneinlauf ca. 2% bei 60°C

Weitere Auskünfte
Kvadrat A/S
8400 Ebeltoft
Dänemark
T +45 89 53 18 20
F +45 89 53 18 00

Showroom
Frankfurt
T 069 4272 789 30
F 069 4272 789 40

Toepassing
Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer, uitstekend slijtvastheid

Omschrijving
100% Trevira CS (polyester)
Breedte 140 cm
Gewicht ca. 580 g/str.m
Garengeverfd
Kleurverschillen kunnen optreden

Testgegevens
Slijtvastheid:
Ca. 50.000 toeren Martindale
EN ISO 12947 : 1999
Lichtechtheid (ISO) 5-7
Pilling (EN ISO) 4-5
Wrijfechtheid (ISO):
droge 4, natte 4
Brandvrijheid:
EN 1021-1/2
ignition source 0-1
wanneer brandvrij schuim wordt gebruikt moet het gewicht minstens 35 kg/m³ bedragen
BS 5852
ignition source 2-5
wanneer brandvrij schuim wordt gebruikt moet het gewicht minstens 35 kg/m³ bedragen
DIN 4102 B1
Franse Standard M1
Italiaanse klasse 1
California Tech. Bulletin No. 117, Sec. E
AS/NZS 1530.3
FAR 25.853
IMO A.652 (16)
(Op aanvraag sturen wij U graag een kopie van het testrapport toe)

Onderhoud
Zie de ISO symbolen
Krimp ca. 2% bij 60°C

Voor meer informatie
Kvadrat B.V.
1018 Amsterdam
Nederland
T 020 423 68 68
F 020 423 68 69

Domaine d'utilisation
Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public

Description
100% Trevira CS (polyester)
Largeur 140 cm
Poids env. 580 g/m lg
Teinture sur fil
Ecarts des colons possibles

Tests
Résistance à l'abrasion:
Env. 50.000 révolutions selon le procédé Martindale
EN ISO 12947 : 1999
Résistance à la lumière (ISO) 5-7
Boulochage (EN ISO) 4-5
Résistance au frottement (ISO): sec 4, mouillé 4
Normes au feu:
M1 Français
EN 1021-1/2
ignition source 0-1
lorsque la mousse est non feu et de densité minimale 35 kg/m³
BS 5852
ignition source 2-5
lorsque la mousse est non feu et de densité minimale 35 kg/m³
DIN 4102 B1
Classe 1 Italienne
California Tech. Bulletin No. 117, Sec. E
AS/NZS 1530.3
FAR 25.853
IMO A.652 (16)
(La copie ou compte rendu des tests est disponible sur demande)

Entretien
Voir les symboles ISO
Rétrécissement: Env. 2% pour lavage à 60°C

Pour de plus amples renseignements
Kvadrat S.A.
75006 Paris
France
T 01 42 44 29 29
F 01 42 44 29 20

Flame resistant

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001

Kvadrat®