




Kvadrat Stoffmuster Divina 3

bereitgestellt von: www.ambienteundobject.de

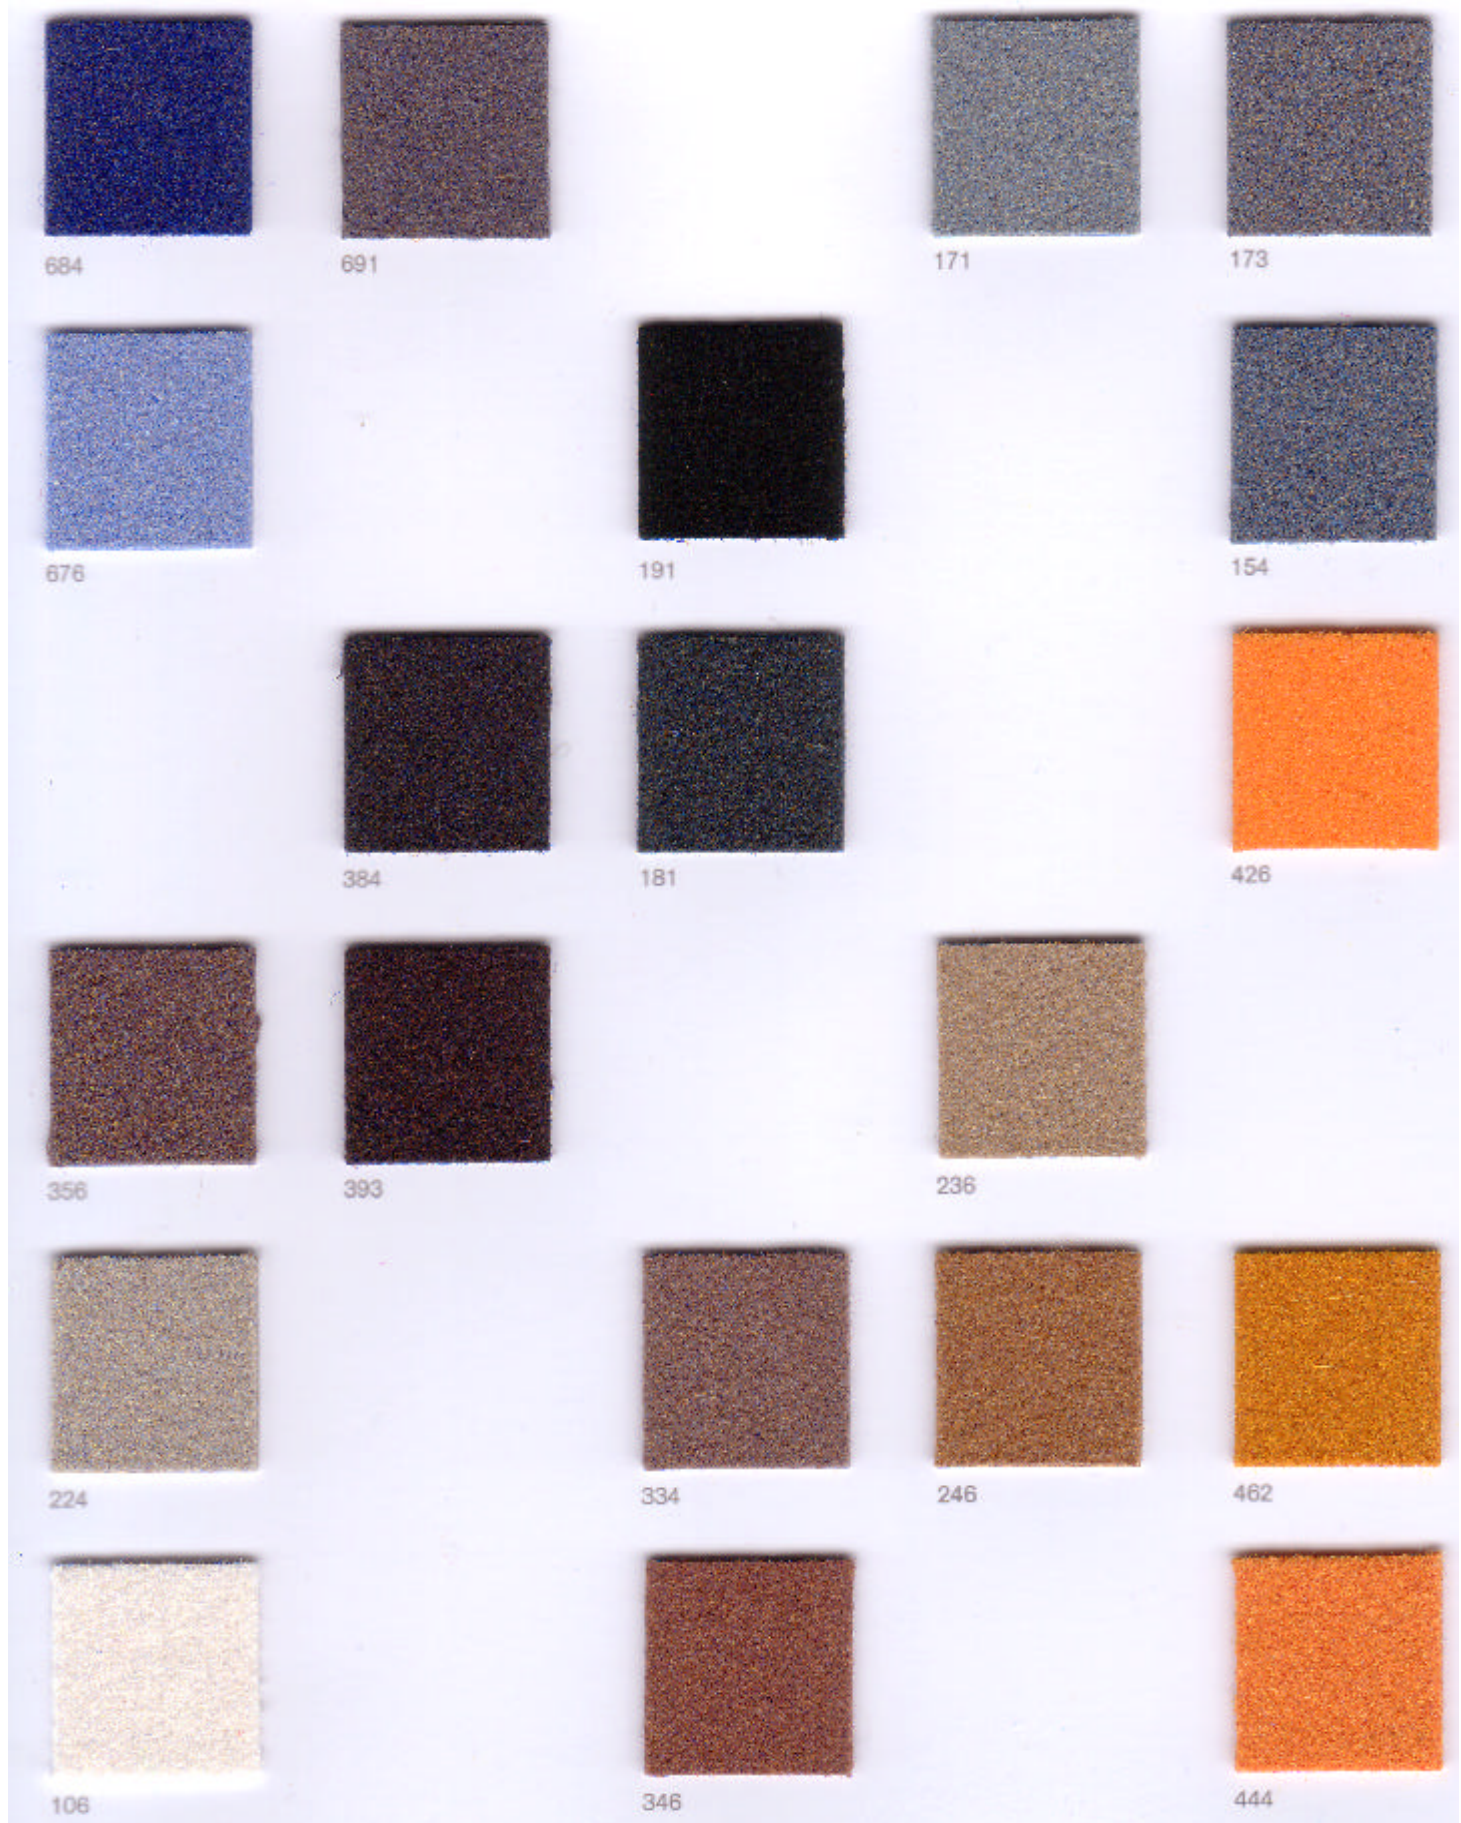


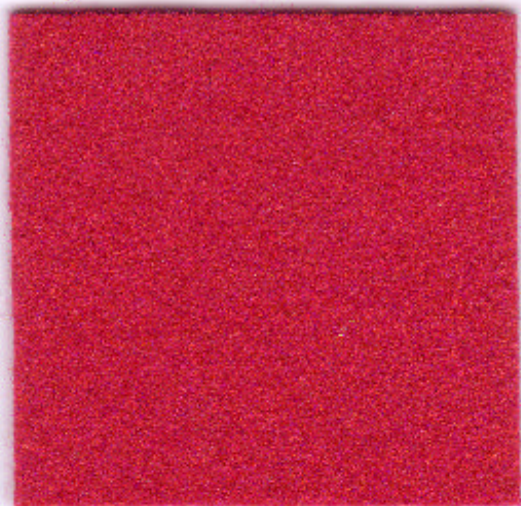


636



376



696



692



623




626



562



662



666



542



652



671




526



536



584



552



756



742



712




686



782



944




984



791




846




856



793



886



876



893



936




922



826



836



956



966

Stoffeigenschaften

Divina 3 designed by Finn Sködl

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger.

Beskrivelse 100% ny uld. Bredder 150 cm. Vægt ca. 820 g/lbm. Styldarvet i lyse farver kan fremmede fibre forekomme. Nuanceforskelle kan forekomme.

Ægkønt ↔

Testning Slidstyrke: Ca. 45.000 slidbevegelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. Lysægtighed (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3. Gnideægtighed (ISO) tør 4-5, våd 4. Flammesikring: EN 1021-1/2 ignition source 0-1 monteret på polyurethan skum min. vægt 22 kg/m². BS 5852 ignition source 2-5 monteret på brandhæmmende skum min. vægt 35 kg/m². DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). M2 kan opnås efter special flammesikring (Kopi af testrapport kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use.

Description 100% new wool. Width 59 inches (150 cm). Weight app. 820 g/lbm. Piece dyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.

Selvedge ↔

Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3. Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source 0-1 when covering polyurethane foam density min. 22 kg/m². BS 5852 ignition source 2-5 when covering flame retardant foam density min. 35 kg/m². DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). M2 when flame protected (Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols.

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privaten Wohnbereich.

Beschreibung 100% Schurwolle. Breite 150 cm. Gewicht ca. 820 g/lbm. Stückgefärbt. In hellen Farben können Fremdhasern vorkommen. Farbsunterschiede können vorkommen.

Webkant ↔

Prüfungsergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechtheit (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3. Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammeschutz: DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. EN 1021-1/2 wenn auf Polyurethanschaum montiert (Mindestgewicht: 22 kg/m²). BS 5852 ignition source 2-5 wenn auf flammhemmendem Schaum montiert (Mindestgewicht 35 kg/m²). UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). M2 bei schwerentflammbarer Ausrüstung (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).

Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privé sfeer.

Omschrijving 100% scheerwol. Breedte 150 cm. Gewicht ca. 820 gr/str. m. Gareengeverfd. Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ↔

Testgegevens Slijfvaatheid: Ca. 45.000 toeren Martindale EN ISO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3. Wrijftechtheid (ISO) droge 4-5, natte 4. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 Ignition source 0-1 wanneer polyurethaanschuim wordt gebruikt moet het gewicht minstens 22 kg/m² bedragen. BS 5852 ignition source 2-5 wanneer brandvrij schuim wordt gebruikt moet het gewicht minstens 35 kg/m² bedragen. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). M2 wanneer vlamvertragend gefinished (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.

Description 100% laine vierge. Largeur 150 cm. Poids env. 820 g/m lg. Teinture à la pièce. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères. Ecart de coloris possibles.

Lièvre ↔

Tests Résistance à l'abrasion: Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière (ISO) 5-7. Doulochage (EN ISO) 3. Résistance au frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au feu: EN 1021-1/2 source d'ignition 0-1 lorsque la mousse est en polyuréthane et de densité minimale 22 kg/m². BS 5852 source d'ignition 2-5 lorsque la mousse est non feu et de densité minimale 35 kg/m². DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). M2 après traitement d'ignifugation et sur demande (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract.

Caratteristiche 100% lana vergine. Altezza 150 cm. Peso circa 820 gr/ml. Tinto in pezza. Nei colori chiari possono essere presenti fibre di tonalità scure. Possibili differenze di colore.

Cinosa ↔

Test Abrasione: Circa 45.000 cicli/metodo Martindale EN 12947. Resistenza alla luce (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3. Resistenza allo sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umida 4. Ignifugazione: UNI 9175 1IM. EN 1021-1/2 sorgente 0-1 abbinato a espanso densità min. 22 kg/m². BS 5852 sorgente 2-5 abbinato a espanso densità min. 35 kg/m². DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. US Cal. Tech. Bull. 117. IMO A.652(16). È possibile ottenere la classe M2 dopo speciale trattamento antinfiammante (Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico.

Descripción 100% lana virgen. Anchura 150 cm. Peso aprox. 820 gr/m.corr. Teñido a la pieza. En los colores claros puede haber fibras de otro color. Posibles variaciones de tintados.

Filo ↔

Pruebas Resistencia al desgaste: Aprox. 45.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. Estabilidad del color a la luz (ISO) 5-7. Relleno (EN ISO) 3. Solidez al frotamiento (ISO) seco 4-5, mojado 4. Resistencia al fuego: EN 1021-1/2 fuente de ignición 0-1 montada en espuma, peso min. 22 kg/m². BS 5852 fuente de ignición 2-5 montada en espuma resistente al fuego, peso min. 35 kg/m². DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). M2 puede conseguirse mediante un tratamiento especial contra el fuego (Copia del informe de ensayos disponible).

Mantenimiento Consulte los símbolos ISO.

デヴィーナ3

デザイン: フィンシュット

用途:

オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。

詳細:

100% ニューウール。幅:150 cm。重量:1mあたり約 820 g。製品染め。明色の場合異質繊維が混在する場合あり。色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性あり。

織りはし↔

テスト:

磨耗: マーチンデール法により摩擦運動約 45,000 回。EN ISO 12947。色褪せ保証: (ISO) 5-7。ピリング (EN ISO) 3。摩擦保証: (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4。耐炎性: EN 1021-1/2。発火源 0-1。比重最低 22 kg/m² のポリウレタンフォームに装備。BS 5852 発火源 2-5。比重最低 35 kg/m² の難炎性フォームに装備。DIN 4102 B2。ÖNORM B1/Q1。イタリア Classe 1IM, US Cal. Tech. Bull. 117。AS/NZS 1530.3。IMO A.652(16)。特殊耐炎処理を行うことにより、M2 に到達可能。(テストレポートのコピー入手可能。)

手入れ:

ISO シンボル参照。



Contact and further information www.kvadrat.dk

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001