Kvadrat Stoffmuster Divina Melange 2

bereitgestellt von: www.ambienteundobject.de

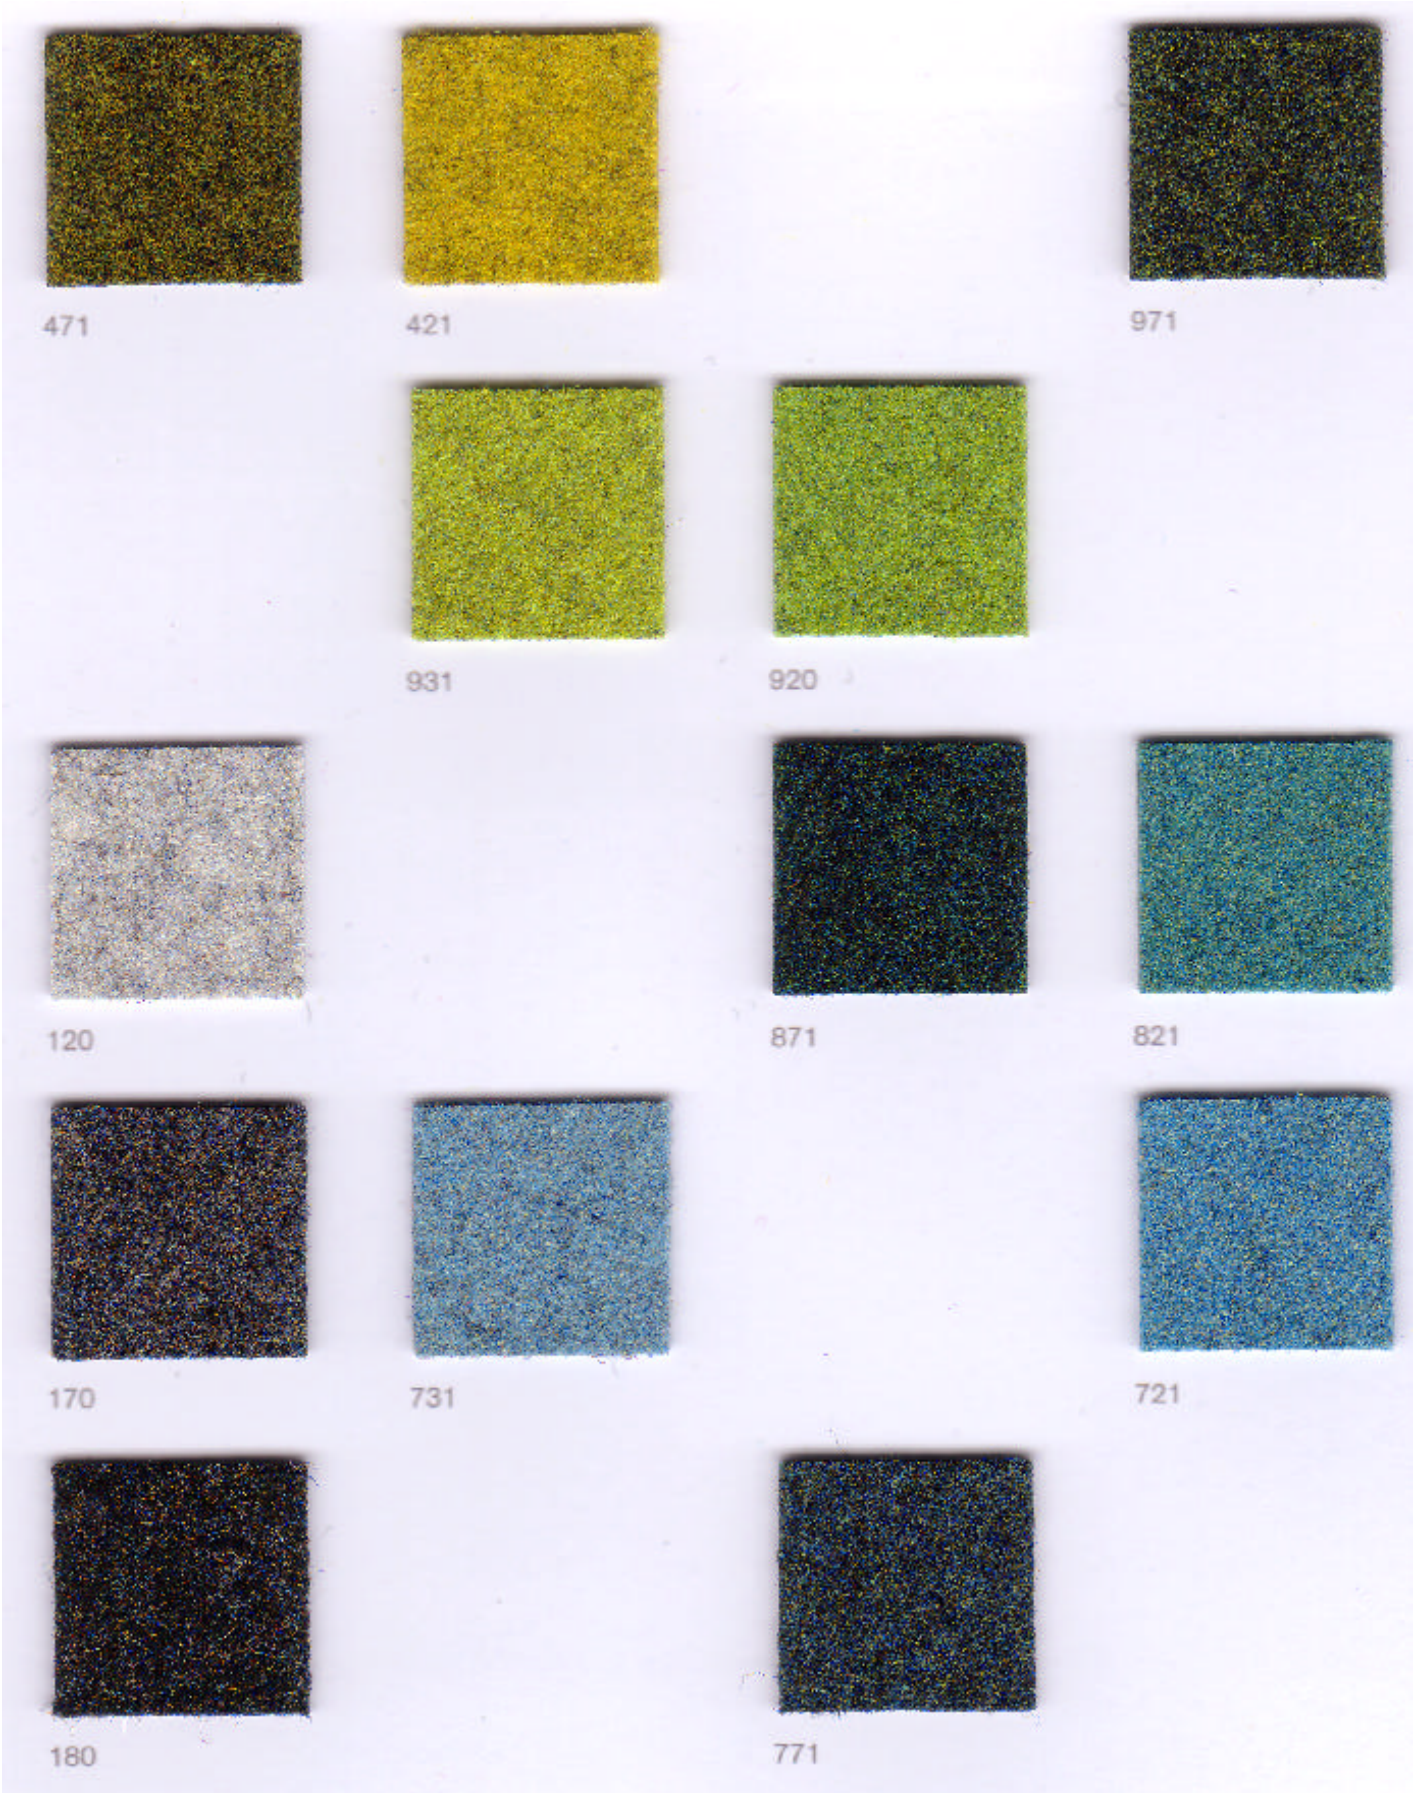

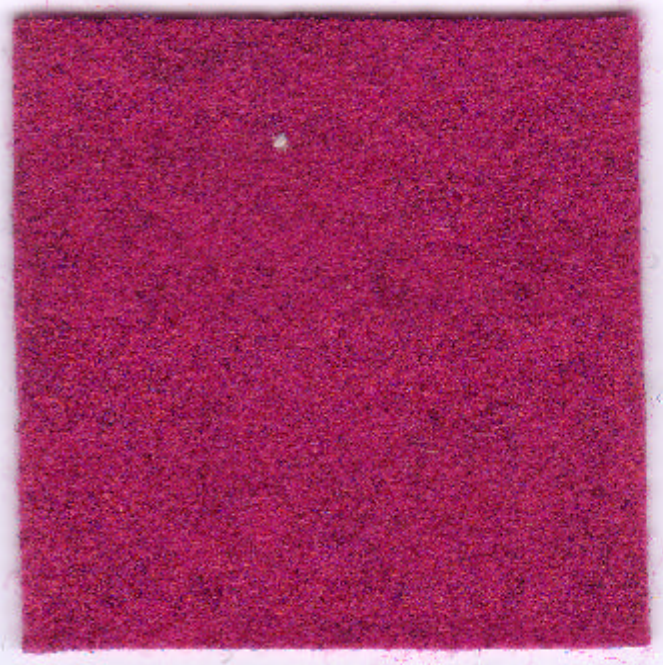

621

671



681

531



631

220



260

581



280

521

571

Stoffeigenschaften

Divina Melange 2 designed by Finn Sködt

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger
Beskrivelse 100% ny uld. Bredde 150 cm. Vægt ca. 820 g/løbm. Stykfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ↔
Testning Slidstyrke: Ca. 45.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947:1999. Lysægthed (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3. Gnidsægthed (ISO) tør 4-5, våd 4. Flammesikring: EN 1021-1/2 ignition source 0-1 monteret på polyurethan skum min. vægt 22 kg/m³. BS 5852 ignition source 2 5 monteret på brandhæmmende skum min. vægt 35 kg/m³. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1 IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). M2 kan opnås efter særlig flammesikring (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use.
Description 100% new wool. Width 59 inches (150 cm). Weight app. 820 g/l in m. Piece dyed. Colour differences may occur.
Selvedge ↔
Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947:1999. Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3. Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source 0-1 when covering polyurethane foam density min. 22 kg/m³. BS 5852 ignition source 2-5 when covering flame retardant foam density min. 35 kg/m³. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). M2 when flame protected (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich.
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite 150 cm. Gewicht ca. 820 g/lfd.m. Stückgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ↔
Prüfungsergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947:1999. Lichtechtheit (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3. Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammschutz. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. EN 1021-1/2 wenn auf Polyurethanschaum montiert (Mindestgewicht 22 kg/m³). BS 5852 ignition source 2-5 wenn auf flammhemmendem Schaum montiert (Mindestgewicht 35 kg/m³). UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). M2 bei schwerentflammbare Ausrüstung (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer.
Omschrijving 100% scheerwol. Breedte 150 cm. Gewicht ca. 820 gr/str. m. Stukgeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ↔
Testgegevens Slijtvastheid: Ca. 45.000 toeren Martindale EN ISO 12947:1999. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte 4. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition source 0-1 wanneer polyurethaanschuim wordt gebruikt met het gewicht minstens 22 kg/m³ bedragen. BS 5852 ignition source 2-5 wanneer brandvrij schuim wordt gebruikt moet het gewicht minstens 35 kg/m³ bedragen. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). M2 wanneer vlamvertragend geïnfiseerd (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.
Description 100% laine vierge. Largeur 150 cm. Poids env. 820 g/m lg. Teinture à la pièce. Ecarts des coloris possibles.
Lisière ↔
Tests Résistance à l'abrasion: Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947:1999. Résistance à la lumière (ISO) 5 7. Bouloonage (EN ISO) 3. Résistance au frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au feu: EN 1021-1/2 source d'ignition 0-1 lorsque la mousse est en polyuréthanne et de densité minimale 22 kg/m³. BS 5852 source d'ignition 2 5 lorsque la mousse est non feu et de densité minimale 35 kg/m³. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1 IM. US Co.. Tech. Bul.. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). M2 après traitement d'ignifugation et sur demande (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract.
Caratteristiche 100% lana vergine. Altezza 150 cm. Peso circa 820 gr/mtl. Tinto in pezza. Possibili differenze di colore.
Cimosa ↔
Test Abrasione: Circa 45.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947:1999. Resistenza alla luce (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3. Resistenza allo sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4. Ignifugazione: UNI 9175 1IM. EN 1021-1/2 surgen e 0-1 abbinato a espanso densità min. 22 kg/m³. BS 5852 sorgente 2-5 abbinato a espanso densità min. 35 kg/m³. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. US Cal Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). È possibile ottenere la classe M2 dopo speciale trattamento antiinfiammante (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

Aplicación Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares.
Descripción 100% lana virgen. Anchura 150 cm. Peso aprox. 820 gr./m corr. Teñido a la pieza. Posibles variaciones de tinfadas.
Filo ↔
Pruebas Resistencia al desgaste: Aprox. 45.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947:1999. Estabilidad del color a la luz (ISO) 5-7. Relleno (EN ISO) 3. Solidez a. frotamiento (ISO) seco 4-5, mojado 4. Resistencia al fuego: EN 1021-1/2 fuente de ignición 0-1 montado en espuma de poliuretano peso mín. 22 kg/m³. BS 5852 fuente de ignición 2-5 montado en espuma resistente al fuego, peso mín. 35 kg/m³. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). M2 puede conseguirse mediante un tratamiento especial contra el fuego (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO

デヴィーナ メランジェ 2
デザイン：フィン シュット

用途：
オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。

詳細：
100% ニューウール。幅：150 cm。重量：1m あたり約 820 g。製品染め。色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性あり。

縫りはし：↔

テスト：
摩耗：マーチンデール法により摩擦運動約 45.000 回。EN ISO 12947:1999。色褪せ堅牢：(ISO) 5-7。ピリング (EN ISO) 3。摩擦保証：(ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4。耐炎性：EN 1021-1/2、発火源 0-1、比重最低 35 kg/m³ の難炎性フォームに装備。BS 5852 発火源 2-5、比重最低 22 kg/m³ の難炎性フォームに装備。DIN 4102 B2。ÖNORM B1/Q1。イタリア Classe 1IM。US Cal. Tech. Bull. 117。AS/NZS 1530.3。IMO A.652(16)。特殊耐炎処理を行うことにより、M2 に到達可能。(テストレポートのコピー入手可能。)

手入れ：
ISO シンボル参照。

Contact and further information www.kvadrat.dk
Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001