


Kvadrat Stoffmuster Primus

bereitgestellt von: www.ambienteundobject.de




140




150



170




290



190




130




350



390




900




910




950




160




940



930




950




960




750




760



730



790




740



780




770




680




710




720




670



690

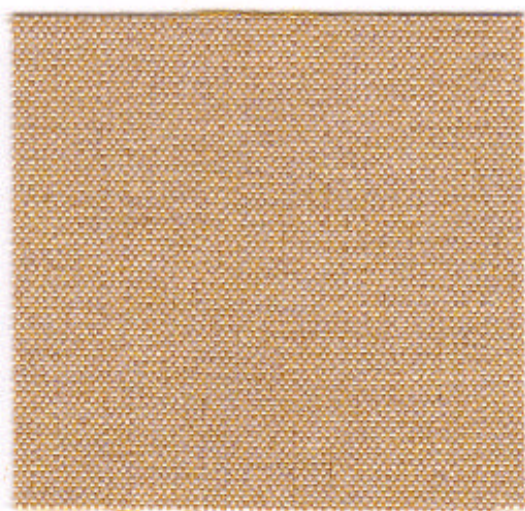

220



230



210



100



300




200




330




310



250



470



560



320




430




410




450




540



600




510




610




530



580



660



650



630



640

Primus

Design: Finn Skoldt

Anvendelse

Kontorer, hoteller,
institutioner,
private indretninger
Stor slidstyrke

Beskrivelse

100% Trevira CS
(polyester)
Bredde 150 cm
Vægt ca. 360 g/lbm
Garnfarvet
Nuanceforskelle
kan forekomme

Testning

Slidstyrke:
Ca. 35.000 slidbevegelser
efter Martindale metoden
EN ISO 12947 : 1999
Lysæghed: (ISO) 5-7
Pilling: (EN ISO) 4-5
Gnidæghed: (ISO)
tør 5, våd 4-5
Flammesikring:
EN 1021-1/2
ignition source 0-1
monteret på
brandhæmmende skum
min. vægt 35 kg/m³
BS 5852
ignition source 5
monteret på
brandhæmmende skum
min. vægt 35 kg/m³
DIN 4102 B1
Fransk Standard M1
FAR 25.853
Italiensk Klasse 1
AS/NZS 1530.3
California Tech. Bulletin
No. 117, Sec. E
IMO A.652 (16)
(Kopi af testrapport
kan rekvireres)

Vedligeholdelse

Se ISO symboler
Krympning ca. 1% ved
vask 60°C

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use
Great wearability

Description

100% Trevira CS
(polyester)
Width 59 inches (150 cm)
Weight app. 360 g/lbm
Yarn dyed
Colour differences
may occur

Tests

Abrasion:
App. 35.000 rubs acc. to
the Martindale method
EN ISO 12947 : 1999
Lightfastness: (ISO) 5-7
Pilling: (EN ISO) 4-5
Fastness to rubbing (ISO):
dry 5, wet 4-5
Flame resistance:
EN 1021-1/2
ignition source 0-1
when covering flame-
retardant foam density
min. 35 kg/m³
BS 5852
ignition source 5
when covering flame-
retardant foam density
min. 35 kg/m³
DIN 4102 B1
French Standard M1
FAR 25.853
Italian Class 1
AS/NZS 1530.3
California Tech. Bulletin
No. 117, Sec. E
IMO A.652 (16)
(Copy of test report
available)

Care

Please see the ISO symbols
Shrinkage app. 1% when
washed at 60°C

Verwendungsbereich

Büros, Hotels,
Objektbereich,
private Wohnbereich
Hohe Strapazierfähigkeit

Beschreibung

100% Trevira CS
(Polyester)
Breite 150 cm
Gewicht ca. 360 g/lbm
Garngefärbt
Farbunterschiede
können vorkommen

Prüfungsergebnisse

Scheurfestigkeit:
Ca. 35.000 Scheuerhübe
gemäß der
Martindale Methode
EN ISO 12947 : 1999
Lichtechtheit: (ISO) 5-7
Pilling: (EN ISO) 4-5
Reibechtheit: (ISO)
Trockener 5, Nasser 4-5
Flammenschutz:
DIN 4102 B1
EN 1021-1/2
ignition source 0-1
wenn auf flammhem-
mendem Schaum min.
Gewicht 35 kg/m³
montiert
BS 5852
ignition source 5
wenn auf flammhem-
mendem Schaum min.
Gewicht 35 kg/m³
montiert
Französischer Standard M1
FAR 25.853
Italienische Klasse 1
AS/NZS 1530.3
California Tech. Bulletin
No. 117, Sec. E
IMO A.652 (16)
(Kopie vom Prüfungsbe-
richt verfügbar)

Pflege

Sehen sie bitte die ISO
Pflegesymbole
Wascheneinlauf ca. 1%
bei 60°C

Toepassing

Kantoren, hotels,
instellingen, de privéfeer,
uistekend slijtvastheid

Omschrijving

100% Trevira CS
(polyester)
Breedte 150 cm
Gewicht ca. 360 g/str.m
Garengewend
Kleurverschillen
kunnen optreden

Testgegevens

Slijtvastheid:
Ca. 35.000 toeren
Martindale
EN ISO 12947 : 1999
Lichtechtheid: (ISO) 5-7
Pilling: (EN ISO) 4-5
Wrijfechtheid: (ISO)
droge 5, natte 4-5
Brandvrijheid:
EN 1021-1/2
ignition source 0-1
wanneer brandvrij schuim
wordt gebruikt moet het
gewicht minstens
35 kg/m³ bedragen
BS 5852
ignition source 5
wanneer brandvrij schuim
wordt gebruikt moet het
gewicht minstens
35 kg/m³ bedragen
DIN 4102 B1
Franse Standard M1
FAR 25.853
Italiaanse Klasse 1
AS/NZS 1530.3
California Tech. Bulletin
No. 117, Sec. E
IMO A.652 (16)
(Op aanvraag sturen wij
U graag een kopie van het
testrapport toe)

Onderhoud

Zie de ISO symbolen
Krimp ca. 1% bij 60°C

Domaine d'utilisation

Tissu d'ameublement
pour aménagement
privé et public

Description

100% Trevira CS
(polyester)
Largeur 150 cm
Poids env. 360 g/m² lg
Teinture sur fil
Ecart des coloris possibles

Tests

Résistance à l'abrasion:
Env. 35.000 révolutions
selon le procédé Martindale
EN ISO 12947 : 1999
Solidité à la lumière:
(ISO) 5-7
Boulochage: (EN ISO) 4-5
Solidité au frottement:
(ISO) sec 5, mouillé 4-5
Normes au feu:
M1 Français
EN 1021-1/2
ignition source 0-1
lorsque la mousse est
non feu et de densité
minimale 35 kg/m³
BS 5852
ignition source 5
lorsque la mousse est
non feu et de densité
minimale 35 kg/m³
DIN 4102 B1
FAR 25.853
Classe 1 Italienne
AS/NZS 1530.3
California Tech. Bulletin
No. 117, Sec. E
IMO A.652 (16)
(La copie du compte
rendu des tests est dis-
ponible sur demande)

Entretien

Voir les symboles ISO
Rétrécissement : Env. 1%
pour lavage à 60°C

Yderligere oplysninger

Kvadrat A/S
8400 Ebeltoft
Danmark
T 89 53 18 66
F 89 53 18 00

Norge

Kvadrat
0268 Oslo
T 022 12 54 90
F 023 13 30 80

Sverige/Finland

Kvadrat AB
517 23 Bollebygd
Sverige
T 033 22 2888
F 033 22 2899

Further Information

Kvadrat Ltd.
London W11 4NL
England
T 020 7229 9969
F 020 7229 1543

Italy

Kvadrat S.p.A.
20123 Milano
T 02 89 00 922
F 02 86 98 43 33

Other countries

Kvadrat A/S
8400 Ebeltoft
Danmark
T +45 89 53 18 66
F +45 89 53 18 00

Weitere Auskünfte

Kvadrat A/S
8400 Ebeltoft
Dänemark
T +45 89 53 18 20
F +45 89 53 18 00

Showroom

Frankfurt
T 069 4272 789 30
F 069 4272 789 40

Voor meer informatie

Kvadrat B.V.
1018 Amsterdam
Nederland
T 020 423 68 69
F 020 423 68 69

Pour de plus amples

renseignements
Kvadrat S.A.
75006 Paris
France
T 01 42 44 29 29
F 01 42 44 29 20

Quality and environmental system
accreditation according to
ISO 9001 and ISO 14001

Kvadrat®