




Kvadrat Stoffmuster Tundra 2

bereitgestellt von: www.ambienteundobject.de

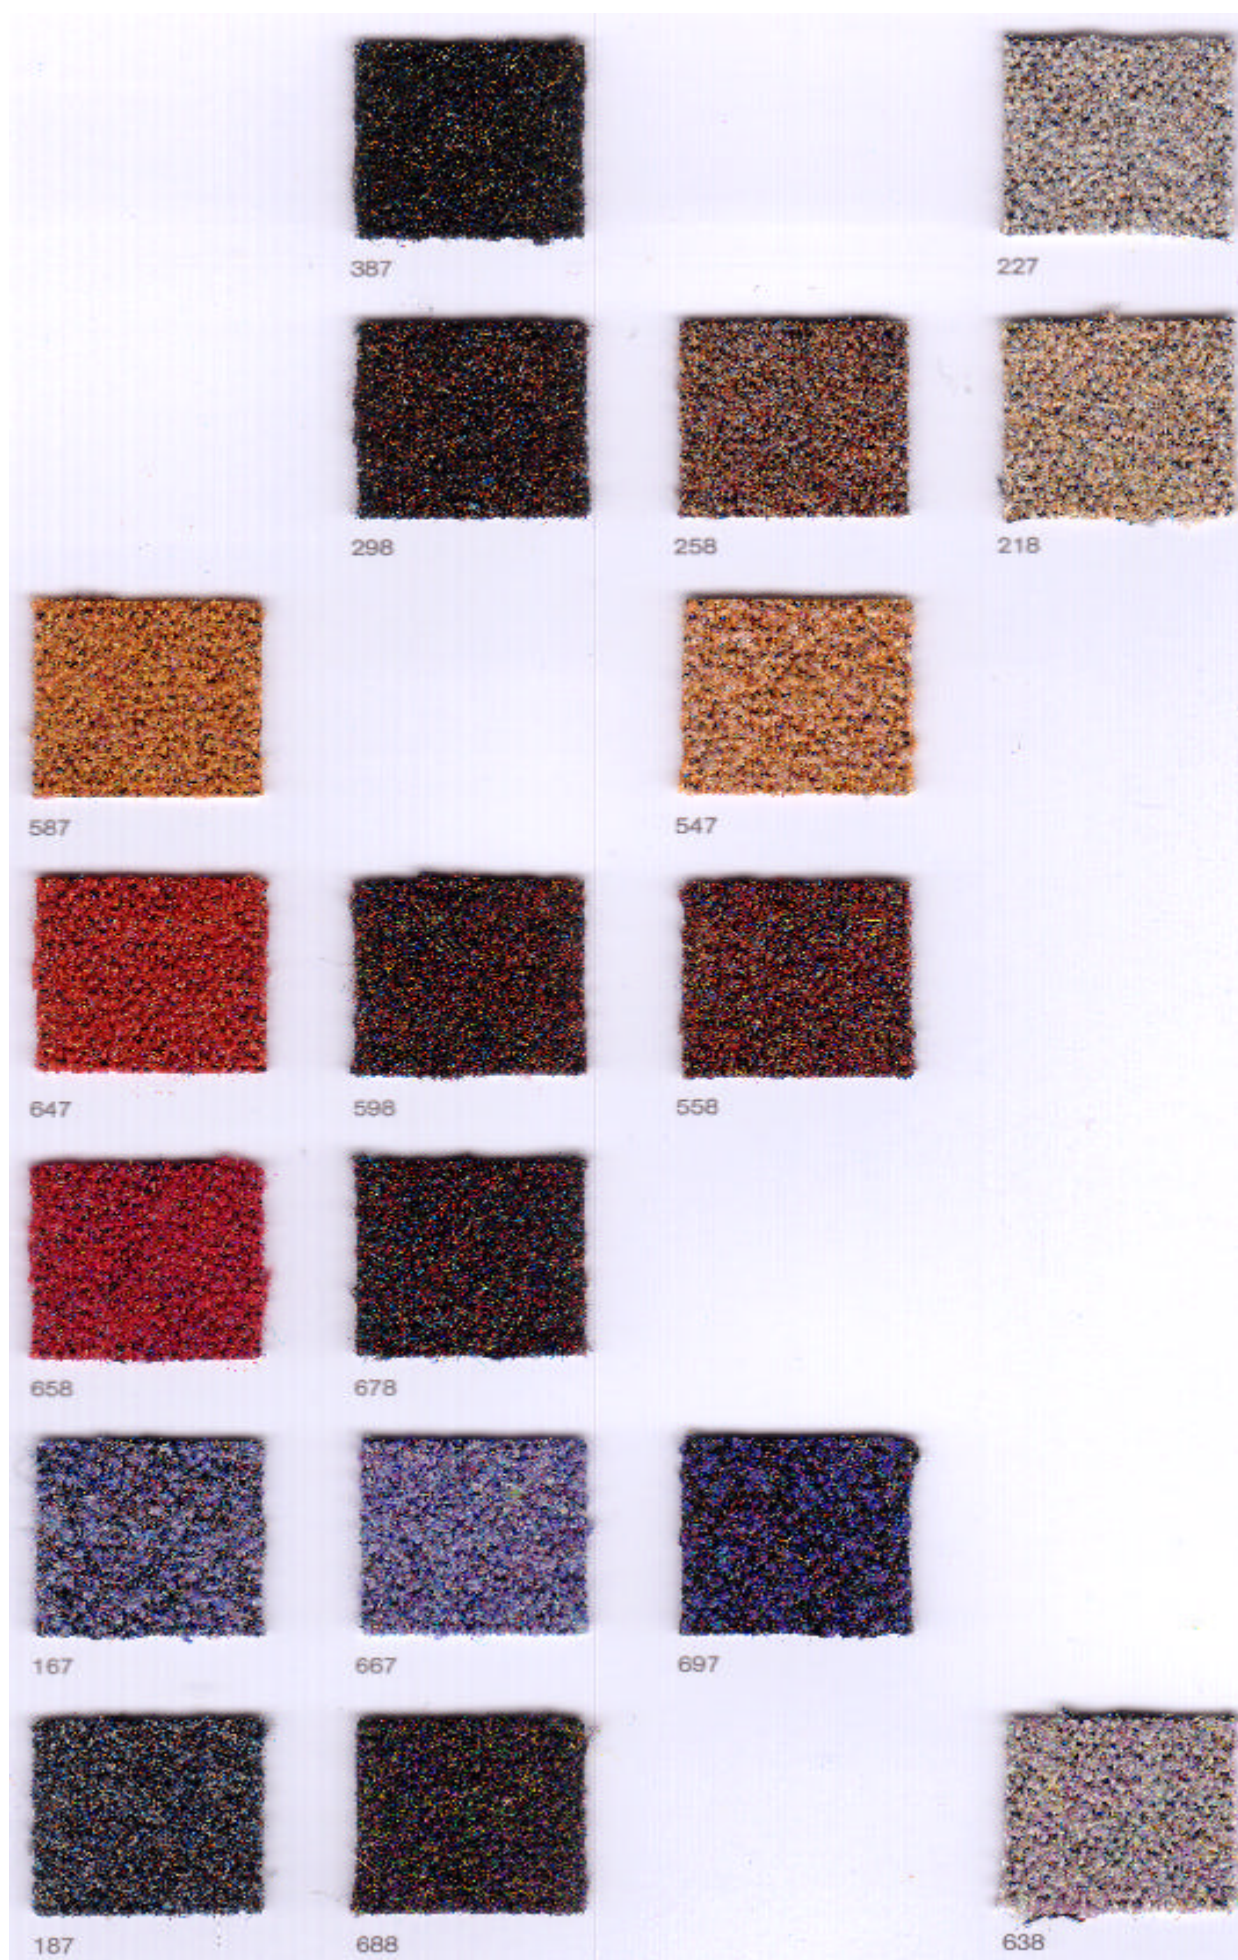


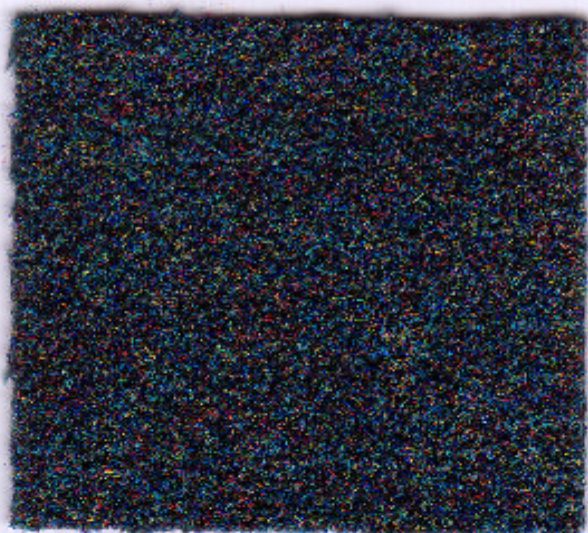


878




798




718



727




848




787




818




827




887




427




927




967



838




868




898



918



958



998



447

Stoffeigenschaften

Tundra 2 designed by Erik Ole Jørgensen

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor alidyrke.

Beskrivelse 85% ny uld, 15% nylon. Bredde 150 cm. Vægt ca. 600 g/lbm. Materialefarvet. Nuanceafskel kan forekomme.

Ægkant ⇔

Testning Slidstyrke: Ca. 80.000 slidbevisninger efter Martindale metoden EN ISO 12947:1999. Lysægtighed (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Gnidegthed (ISO) tør 4, våd 4. Flammesikring: EN 1021-1/2 ignition source 0-1 monteret på polyurethan skum min. vægt 22 kg/m³. BS 5852 ignition source 2-3 monteret på brandhæmmende skum min. vægt 35 kg/m³. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). Crib 5, B2 og M2 kan opnås efter special flammesikring (Kopi af testrapport kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.

Description 85% new wool, 15% nylon. Width 59 inches (150 cm). Weight app. 600 g/lbm. Material dyed. Colour differences may occur.

Selvedge ⇔

Tests Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947:1999. Lightfastness (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Fastness to rubbing (ISO) dry 4, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source 0-1 when covering polyurethane foam density min. 22 kg/m³. BS 5852 ignition source 2-3 when covering flame retardant foam density min. 35 kg/m³. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). Crib 5, B2 and M2 when flame protected (Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols.

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.

Beschreibung 85% Schurwolle, 15% Nylon. Breite 150 cm. Gewicht ca. 600 g/m. Materialgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.

Webkant ⇔

Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 Scheuerhübe nach der Martindale-Methode EN ISO 12947:1999. Lichtechtheit (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Reibechtheit (ISO) trocken 4, nass 4. Flammschutz: EN 1021-1/2 wenn auf Polyurethanschaum montiert (Mindestgewicht 22 kg/m³). BS 5852 Ignition source 2-3 wenn auf flammhemmendem Schaum montiert (Mindestgewicht 35 kg/m³). ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). B2, Crib 5 und M2 bei schwerentflammbarer Ausrüstung (Testbericht verfügbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésector. Uitstekende slijtvastheid.

Omschrijving 85% scheerwol, 15% nylon. Breedte 150 cm. Gewicht ca. 600 gr/str. m. Materiaalgeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ⇔

Testgegevens Slijtvastheid: Ca. 80.000 toeren Martindale EN ISO 12947:1999. Lichtechtheid (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Wrijftechtheid (ISO) droge 4, natte 4. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition source 0-1 wanneer polyurethaanschuim wordt gebruikt moet het gewicht minstens 22 kg/m³ bedragen. BS 5852 ignition source 2-3 wanneer brandvrij schuim wordt gebruikt moet het gewicht minstens 35 kg/m³ bedragen. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). Crib 5, B2 en M2 wanneer vlamvertragend gefinisht (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.

Description 85% laine vierge, 15% nylon. Largeur 150 cm. Poids env. 600 g/m lg. Teinture en bourre. Ecart de coloris possibles.

Lisière ⇔

Tests Résistance à l'abrasion: Env. 80.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947:1999. Résistance à la lumière (ISO) 6-7. Boulochage (EN ISO) 3-4. Résistance au frottement (ISO) sec 4, mouillé 4. Normes au feu: EN 1021-1/2 source d'ignition 0-1 lorsque la mousse est en polyuréthane et de densité minimale 22 kg/m³. BS 5852 source d'ignition 2-3 lorsque la mousse est non feu et de densité minimale 35 kg/m³. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). M2, B2 et Crib 5 après traitement d'ignifugation et sur demande (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti, casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.

Caratteristiche 85% lana vergine, 15% nylon. Altezza 150 cm. Peso circa 600 gr/mq. Tintura in fiocco. Possibili differenze di colore.

Cinosa ⇔

Test Resistenza all'abrasione: circa 80.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947:1999. Resistenza alla luce (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Resistenza allo sfregamento (ISO) condizione a secco 4, condizione umida 4. Ignifugazione: UNI 9175 11M. EN 1021-1/2 sorgente 0-1 abbinata a espanso densità min. 22 kg/m³. BS 5852 sorgente 2-3 abbinata a espanso densità min. 35 kg/m³. ÖNORM B1 / Q1. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). È possibili ottenere la classe Crib 5, B2 e M2 dopo speciale trattamento antinfiammante (Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

Aplicación Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares. Gran resistencia al desgaste.

Descripción 85% lana virgen, 15% nilón. Anchura 150 cm. Peso aprox. 600 gr./m. carr. Teñido en material. Posibles variaciones de tintados.

Filo ⇔

Pruebas Resistencia al desgaste: Aprox. 80.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947:1999. Estabilidad de color a la luz (ISO) 6-7. Relleno (EN ISO) 3-4. Solidez al frotamiento (ISO) seco 4, mojado 4. Resistencia al fuego: EN 1021-1/2 fuente de ignición 0-1 montada en espuma, peso min. 22 kg/m³. BS 5852 fuente de ignición 2-3 montada en espuma resistente al fuego, peso min. 35 kg/m³. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). Crib 5, B2 e M2 puede conseguirse mediante un tratamiento especial contra el fuego (Copia del informe de ensayos disponible).

Mantenimiento Consulte los símbolos ISO.

ツンドラ 2

デザイン: エリック オーレ ヨーウェンセン

用途

オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐燃性大。

詳細

85% ニューウール、15% ナイロン。
幅: 150 cm。重量: 1mあたり約 600g。
布染め。色彩ニューアンスに多少の違いが生じる可能性あり。

耳、ふち、⇔

テスト

座席: マーティンデール法により摩擦お運動約 80,000 回、EN ISO 12947:1999、色褪せ保証: (ISO) 6-7、ピリング (EN ISO) 3-4、摩擦保証: (ISO) 乾燥状態 4、濡れた状態 4。耐炎性: EN 1021-1/2、発火源 0-1、比重最低 22 kg/m³ のポリウレタンフォームに装填。BS 478: 発火源 2-3、比重最低 35 kg/m³ の難燃性フォームに装填。ÖNORM B1 / Q1。イタリア Class 11M。カリフォルニアテックノロジー報告書 No. 117, Sec. E, AS / NZS 1530.3, IMO A.652(16)。特殊耐炎加工により Crib 5、B2 および M2 到達可。(アストレポートのコピー入手可能。)

手入れ

ISO シンボル参照。



Contact and further information www.kvadraf.dk

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001